

IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

簡述如下：

1. EDIMAX 官網下載最新版韌體
2. IC-7113W 恢復出廠預設值
3. 電腦設定固定IP及登入Web管理畫面
4. 透過瀏覽器更新韌體版本
5. 再次將 IC-7113W 恢復出廠預設值並以 EdiLife APP 安裝設定

韌體更新步驟：


- 一. 請以桌上型電腦或筆記型電腦連上 www.edimax.com.tw 官網 “支援與服務” - “檔案下載”，並於“搜尋”列上輸入 “IC-7113W” IPCAM 型號搜尋該產品的韌體版本，請參考如下畫面指示操作。



檔案下載

請您在右上角欄位直接輸入產品型號再按搜尋或依照如下步驟操作，選擇您購買的產品並自本專區下載與產品相關的資料。

* 如您需要協助或找不到您要的產品，歡迎與我們聯繫！



IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

如下紅框所示請點選 **IC-7113W** 進入該產品的檔案下載頁面, 並點選 Firmware 版本號碼 **3.10** 的最右側的 **檔案下載** (如紅框圖示), 進行下載。

首頁 » 支援與服務 » 搜尋結果

Download (1)

- 

SOHO個人解決方案 > IP網路攝影機 > 室內型 PTZ > IC-7113W
IC-7113W
 愛家無線網路攝影機


Firmware

版本	說明	日期	類型	大小	
3.10	1. Patch cracks wpa2 issue.	2018-05-24	ZIP	6.99 MB	

▲ Top


接下來請參考如下圖所示, 將Firmware檔案複製到指定目錄, 您可以放到桌面或如 **本機磁碟 (C:) 的 IC-7113W** 目錄。(您也可以先儲存檔案後再另行解壓縮)

點選“**開啟舊檔**”後, 再於 IC-7113W_3.10.bin 處點滑鼠右鍵選“**複製**”。

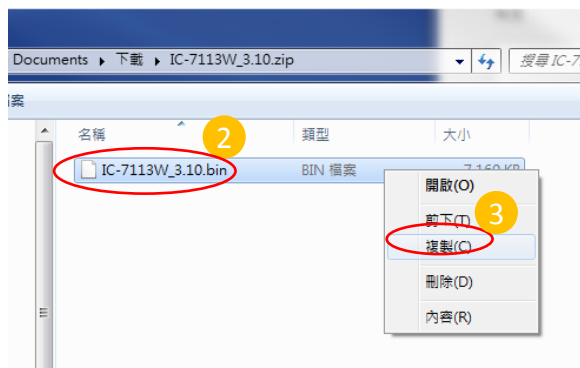

IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟


點“電腦”後找到您要複製韌體檔案的目錄後, 再點滑鼠右鍵選“貼上”。

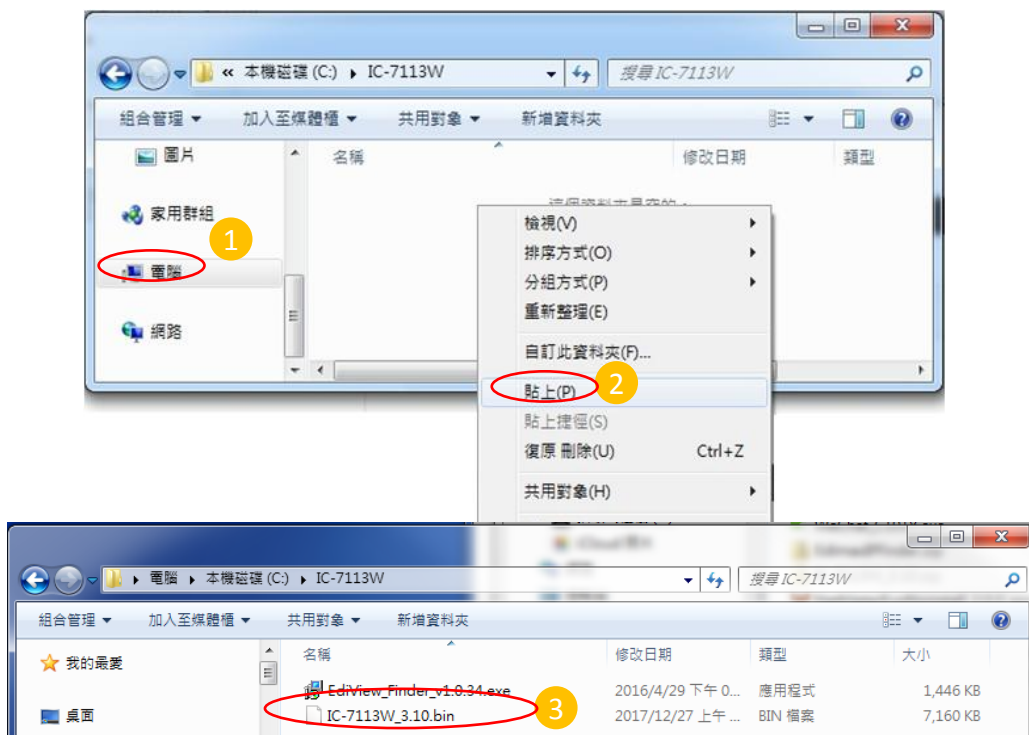

二. 恢復出廠預設值, 請參考如下步驟進行。

請先將IC-7113W 接上電源變壓器並待開機完成後再按壓本產品本體後方的WPS/Reset按鍵(至少15秒鐘), 直到您看到LED燈號轉為 **紅燈快速閃爍** 的狀態, 即可鬆開按鍵。

請稍待本產品重新啟動, 等LED燈號轉為 **紅燈慢速閃爍** 的狀態並聽見內建喇叭播放提示聲時, 即表示本產品已完成恢復出廠預設狀態。

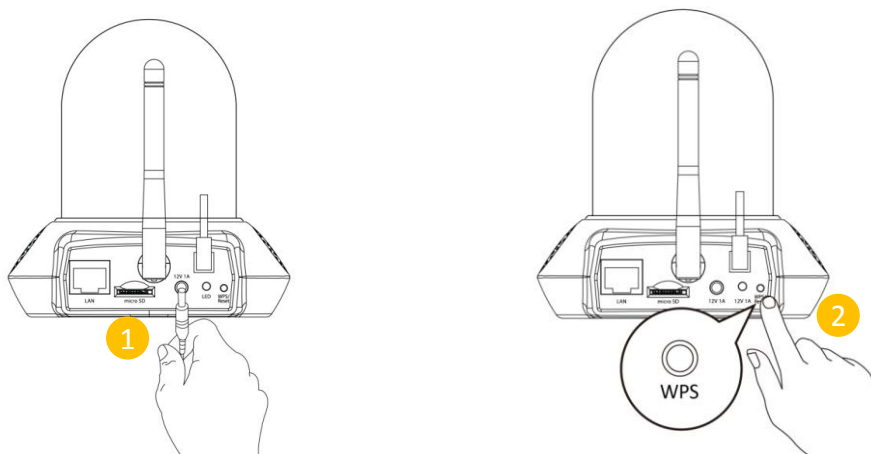




IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

- 三. 請參考如下畫面說明將電腦桌機或筆記型電腦的區域連線 IP 位置設定為固定IP 如：192.168.2.4 子網路掩碼 255.255.255.0 預設閘道 192.168.2.2 ... 等等。
以 windows7 為例, 先點擊“開始”, 進入“控制台”, “網路和共用中心”, “變更介面卡設定”。



IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

接著以滑鼠左鍵點一下“**區域連線**”(您的有線網路卡介面)再點一下滑鼠右鍵,出現如下畫面 點擊“**內容**”,再點選“**網際網路通訊協定第四版(TCP/IPv4)**”然後點擊“**內容**”再依圖示資料進行設定,完成資料填入後請直接點選“**確定**”結束。

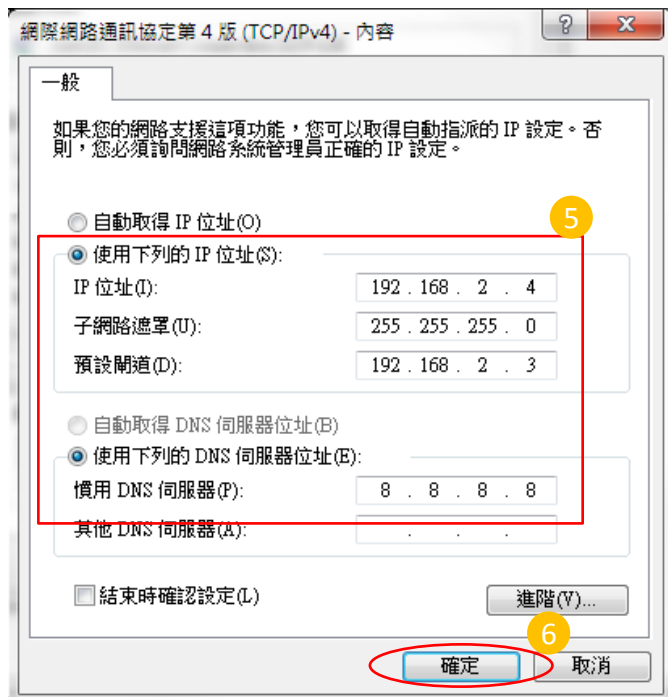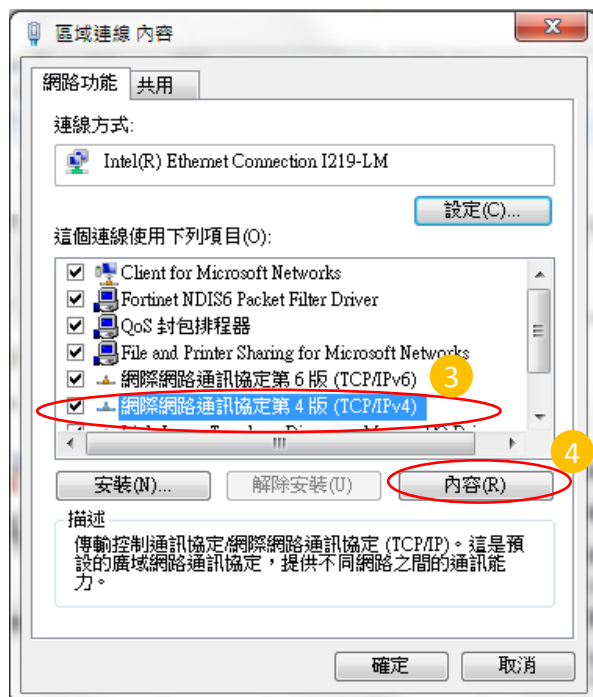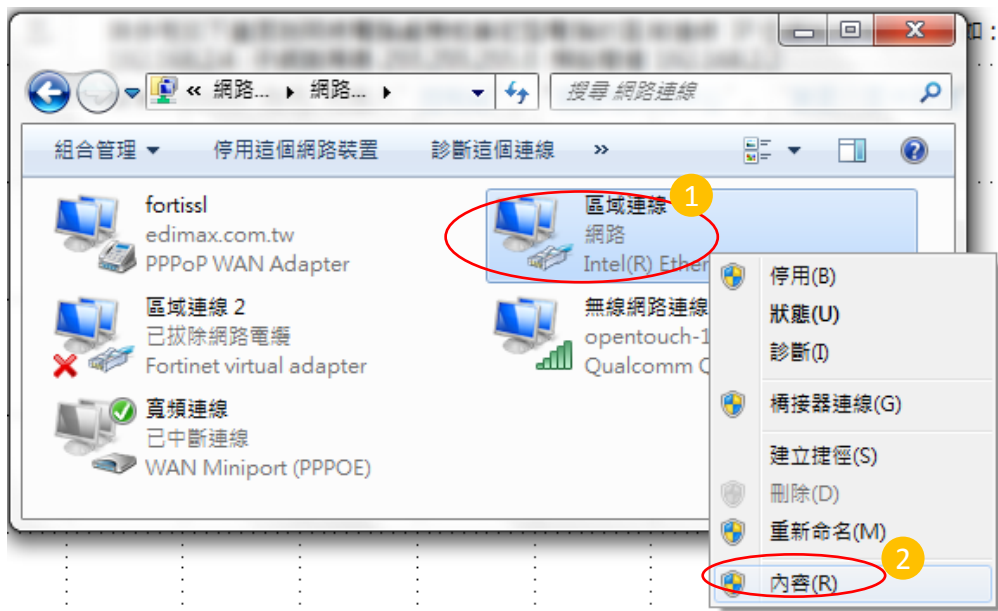

IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

接著請取出包裝盒內附的網路線一端接於桌上型電腦或筆記型電腦的網路卡另一端接到 IC-7113W 的有線網路埠。



請開啟 IE 或 Google Chrome 或 Firefox 瀏覽器, 並於網址列上直接輸入 IC-7113W 的 IP 位址 **192.168.2.3**, 待出現如下登入視窗後對應位置填入使用者名稱 **admin**, 密碼：**1234**, 點擊“登入”就可進入 IPCAM 的Web管理頁面。



IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

- 四. 接著參考如下設定步驟進行版本升級。
若畫面為英文請點擊畫面右上方下拉選單語系先選擇 “**繁中**”，待畫面切換如下中文頁面後再點選 “**設定**”。




點選左側主功能選單的 “**系統設定**” - “**進階設定**”，接著在右側 **更新韌體** 的區塊點選 “**選擇檔案**” 如下圖示。



IC-7113W IPCam 韌體版本更新步驟

請根據您先前解壓縮存放的 IC-7113W 韌體檔案路徑 點選該韌體後, 再點擊右下方的“開啟”。

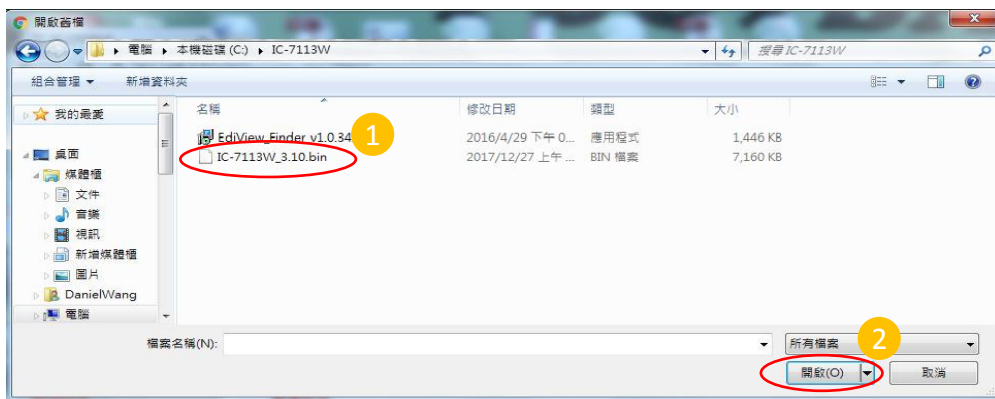

確認韌體檔案無誤後, 點選右側的 “開始更新韌體”, 系統將自行更新, 請等待更新進度完成並將 IPCAM 重新開機, 如下圖示。(此時請不要拔除電源線和網路線)



- 五. 因版本差別過大請再次進行恢復出廠預設值, 您可參考第三頁的 “步驟二” 進行, 等 IPCAM 重置恢復為出廠預設狀態後, 再請您依包裝盒中所提供的 IC-7113W 中文快速安裝手冊指示進行設定。