

## SP-1101W

# Skrátený inštalačný manuál

06-2014 / v1.2

### **Edimax Technology Co., Ltd.**

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: [support@edimax.com.tw](mailto:support@edimax.com.tw)

---

### **Edimax Technology Europe B.V.**

Nijverheidsweg 25, 5683 CJ Best, The Netherlands

Email: [support@edimax.nl](mailto:support@edimax.nl)

---

### **Edimax Computer Company**

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: [support@edimax.com](mailto:support@edimax.com)

<b>I. Informácie o produkte.....</b>	<b>3</b>
I-1. Obsah balenia .....	3
I-2. Predný panel.....	3
I-3. Stav indikátora LED .....	4
I-4. Stavové tlačidlo prepínača .....	4
I-5. Štítok produktu .....	5
I-6. Resetovanie .....	5
<b>II. Inštalácia hardvéru.....</b>	<b>6</b>
<b>III. Nastavenie prepínača Smart Plug .....</b>	<b>7</b>
III-1. iOS .....	8
III-1-1. Zmena názvu a hesla prepínača Smart Plug .....	10
III-1-2. Pridanie existujúceho prepínača Smart Plug na hlavnú obrazovku .....	11
III-2. Android:.....	12
III-2-1. Zmena názvu a hesla prepínača Smart Plug .....	14
III-2-2. Pridanie existujúceho prepínača Smart Plug na hlavnú obrazovku .....	15

# I. Informácie o produkte

---

## I-1. Obsah balenia



*Prepínač Smart Plug*




*Rýchla inštalačná príručka*






*Disk CD s používateľskou príručkou*
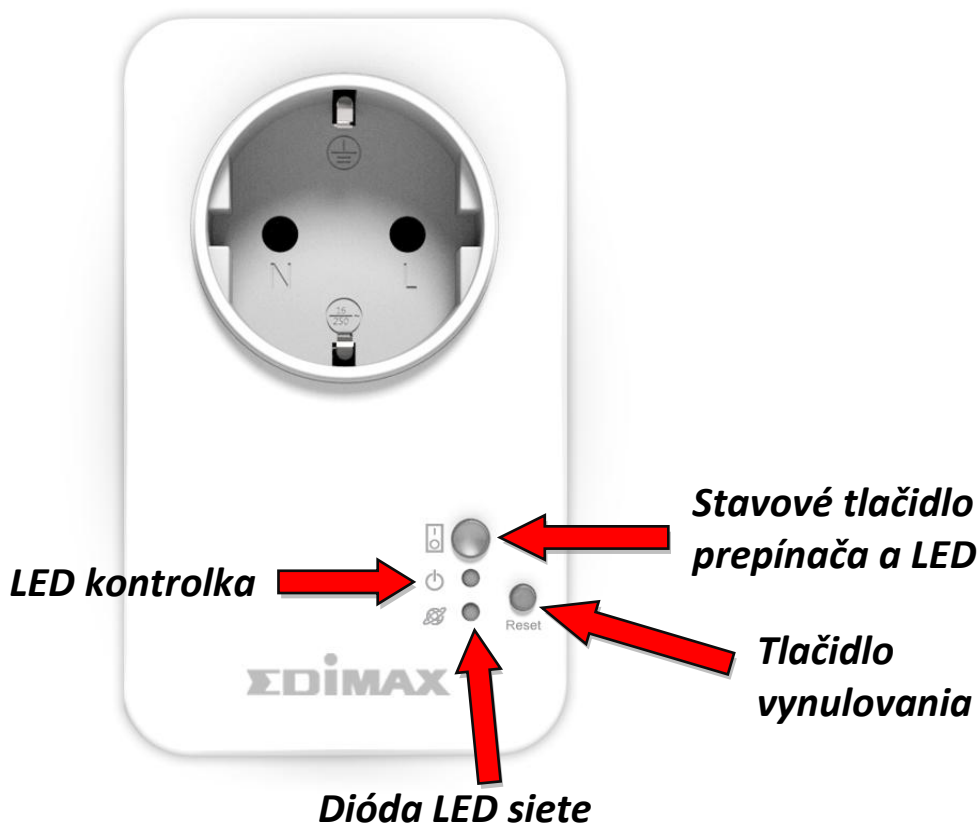
## I-2. Predný panel



### I-3. Stav indikátora LED

Indikátor LED	Farba	Stav	Popis
Stav prepínača 	Zelená	Svieti	Výstupná napájacia zásuvka Smart plug je zapnutá.
		Nesvieti	Výstupná napájacia zásuvka Smart plug je vypnutá.
Napájanie 	Zelená	Svieti	Prepínač Smart plug je zapnutý.
		Nesvieti	Prepínač Smart plug je vypnutý.
Sieť: 	Červená	Rýchle blikanie	Prepínač Smart plug sa spúšťa alebo reštartuje.
		Pomalé blikanie (1 x za sekundu)	Prepínač Smart plug je v režime inštalácie a pripravený na nastavenie.
	Zelená	Svieti	Prepínač Smart plug je pripojený k bezdrôtovej sieti a k serveru Cloud.
		Pomalé blikanie (1 x za sekundu)	Prepínač Smart plug je pripojený k bezdrôtovej sieti, ale nie k serveru Cloud.
		Nesvieti	Bez sieťového pripojenia.



**Po nastavení sa dióda LED siete musí zapnúť a rozsvietiť nazeleno, aby mohla aplikácia EdiPlug diaľkovo fungovať, t. j. z iného internetového pripojenia k prepínaču Smart plug.**

### I-4. Stavové tlačidlo prepínača

Stavové tlačidlo prepínača, ktoré sa nachádza na prednej strane prepínača Smart plug (pozrite si časť I-2.), zapína/vypína výstup sieťovej zásuvky prepínača Smart plug. Pomocou tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť akékoľvek zariadenie, ktoré je pripojené k prepínaču Smart plug. Tlačidlo sa rozsvieti **nazeleno**, aby naznačilo **zapnutý stav** (pozrite si časť I-3).

## I-5. Štítok produktu

Štítok produktu, ktorý sa nachádza na zadnej strane prepínača Smart plug, zobrazuje vstupné/výstupné napätie a predvolené heslo zariadenia Smart plug. Z bezpečnostných dôvodov by sa malo heslo po dokončení inštalácie zmeniť. Heslo je potrebné na diaľkový prístup k prepínaču Smart plug.



## I-6. Resetovanie

Ak zaznamenáte problémy s prepínačom Smart plug, prepínač môžete resetovať naspäť na jeho výrobné predvolené nastavenia. Týmto vynulujete **všetky** nastavenia, a to vrátane hesla prepínača Smart plug, späť na predvolené hodnoty.

1. Stlačte a najmenej na 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo resetovania na prednej strane prepínača.
2. Tlačidlo pustite, keď bude dióda LED siete **rýchlo blikať načerveno**.
3. Počkajte, kým sa prepínač Smart plug nereštartuje. Prepínač bude pripravený, keď dióda LED siete bude **pomaly blikať načerveno**, aby naznačila **režim inštalácie**.



## II. Inštalácia hardvéru

---

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste zaručili, že je váš prepínač Smart plug správne pripojený a pripravený na nastavenie.

 **Ak máte na nastavenie viacero prepínačov Smart plug, pripájajte a nastavujte prepínač Smart plug po jednom.**

**1.** Prepínač Smart plug zapojte do sieťovej zásuvky.



**2.** Chvíľku počkajte, aby sa prepínač Smart plug spustil. Prepínač Smart plug bude pripravený na nastavenie, keď dióda LED siete bude **pomaly blikať načerveno**, aby naznačila **režim inštalácie**.



 **Ak dióda LED siete prepínača Smart plug nenaznačuje režim inštalácie, vyskúšajte prepínač Smart plug resetovať (pozrite si časť I-6).**

**3.** Keď budete vidieť, že dióda LED siete prepínača Smart plug naznačuje režim inštalácie, pokračujte na časť III. **Nastavenie prepínača Smart Plug,**

aby ste nastavili prepínač Smart plug pomocou bezplatnej aplikácie pre inteligentné telefóny EdiPlug.

### **III. Nastavenie prepínača Smart Plug**

---

Aby ste nastavili prepínač Smart plug pomocou bezplatnej aplikácie pre inteligentné telefóny EdiPlug, prevezmite si aplikáciu EdiPlug a následne postupujte podľa pokynov pre nastavenie pre systémy iOS alebo Android. Po nastavení môžete použiť aplikáciu EdiPlug na diaľkové zapnutie/vypnutie prepínača Smart plug z ktoréhokoľvek inteligentného telefónu s internetovým pripojením, ako aj nastaviť automatizovaný plán a e-mailové upozornenia.

**1.** Aplikáciu „EdiPlug“ nájdite v obchode Apple App Store alebo Google Play.




**2.** Aplikáciu prevezmite a nainštalujte.



**3.** Postupujte podľa príslušných nižšie uvedených pokynov pre systém iOS alebo Android.

### III-1. iOS



Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste pridali nový prepínač Smart plug k aplikácii EdiPlug v systéme iOS:

 **Musíte sa nachádzať v rámci dosahu Wi-Fi prepínača Smart plug.**  
**Ak máte viacero prepínačov Smart plug, pripájajte ich a nastavujte len po jednom.**

1. Vyhľadajte sieť Wi-Fi s názvom „EdiPlug.Setup“ a pripojte sa k nej tak, ako je zobrazené nižšie:




2. Otvorte aplikáciu EdiPlug a zo zoznamu vyberte svoju sieť Wi-Fi tak, ako je zobrazené nižšie:

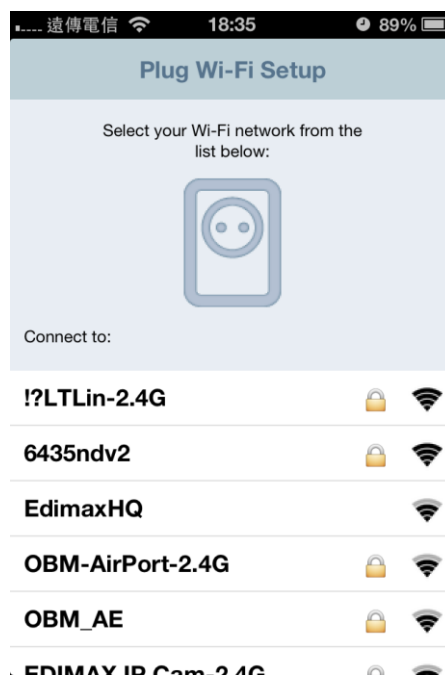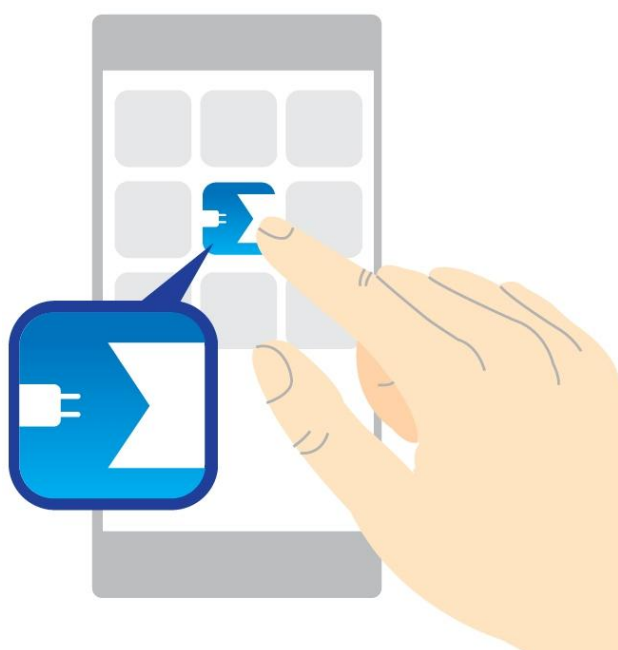



3. Zadajte svoje heslo pre sieť Wi-Fi a kliknite na možnosť „OK“. Nasledujúca obrazovka vám oznámi, že nastavenie sa dokončilo!

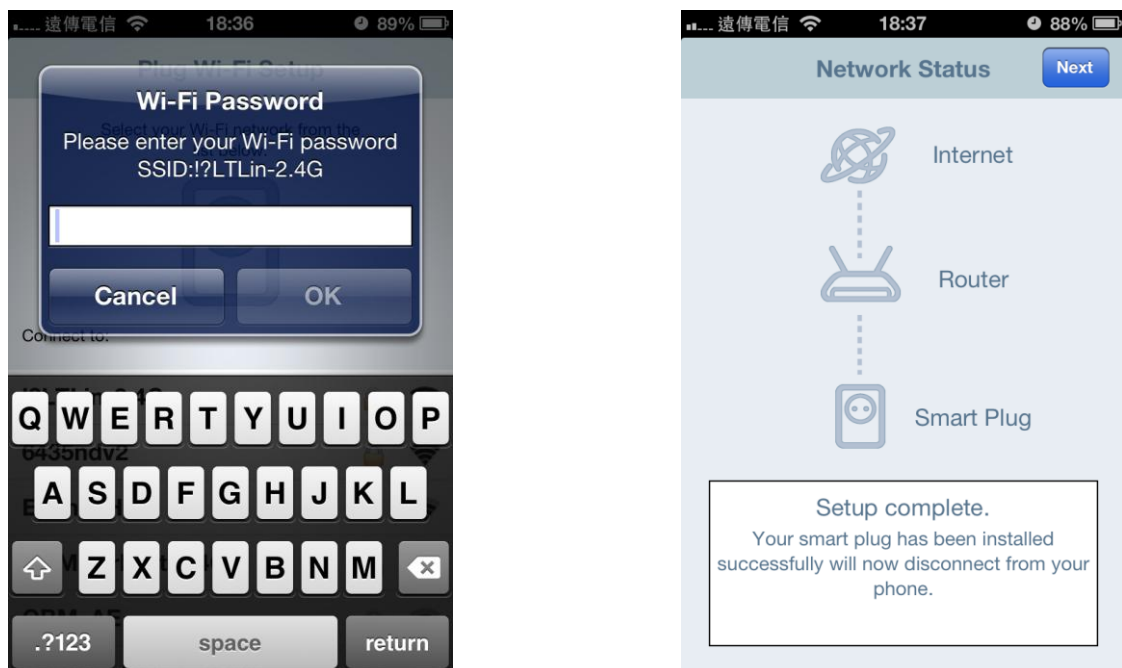



4. Prepínač Smart plug sa teraz zobrazí na hlavnej obrazovke EdiPlug. Posuňte prepínačom, aby ste zapli alebo vypili prepínač Smart plug (a akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré ste do neho zapojili).




5. Dióda LED siete na prepínači Smart plug by sa mala **zapnúť** a rozsvietiť **nazeleno**, aby naznačila úspešné pripojenie k sieti a k serveru Cloud. Aplikáciu EdiPlug môžete použiť na diaľkové ovládanie prepínača Smart plug z akéhokoľvek internetového pripojenia.

### III-1-1. Zmena názvu a hesla prepínača Smart Plug

1. Z hlavnej obrazovky EdiPlug vyberte možnosť „Edit“ (Upraviť) a zo zoznamu vyberte prepínač Smart plug, ktorý chcete upraviť.

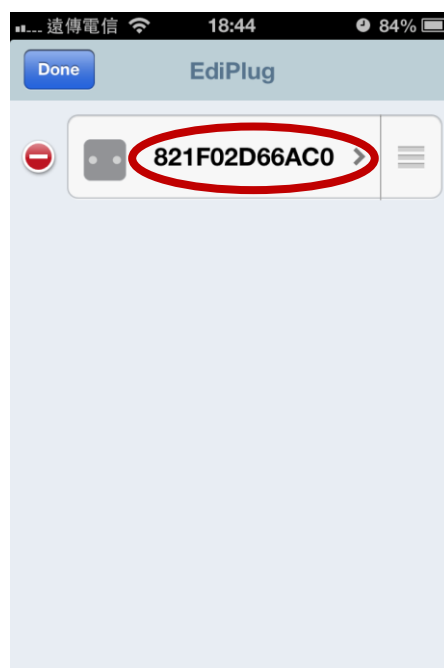
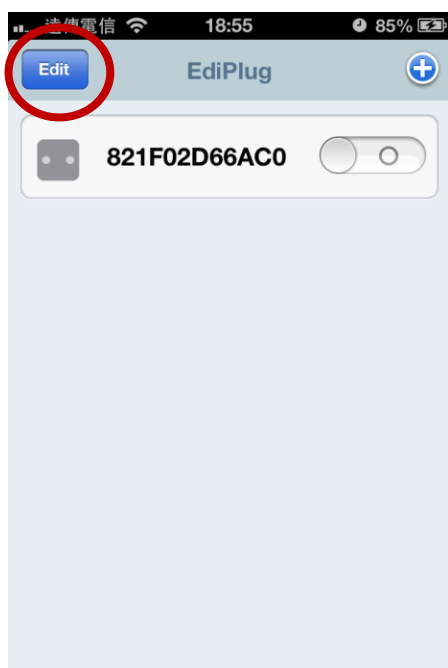


2. Zadajte nový názov a heslo pre prepínač Smart plug a ťuknite na možnosť „Back“ (Naspäť), aby ste prešli naspäť na hlavnú obrazovku. Váš prepínač Smart plug sa teraz zobrazí pod svojim novým názvom.


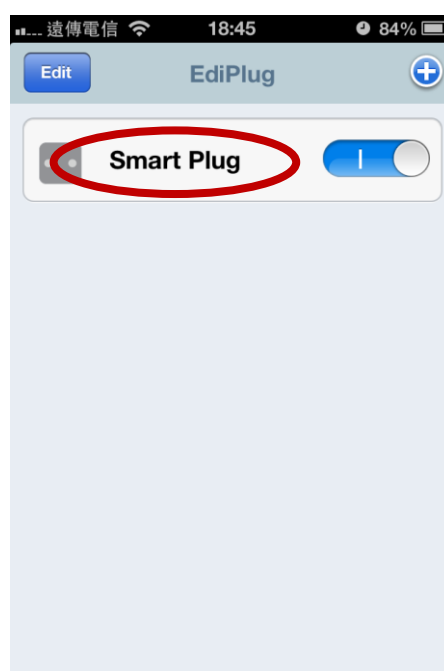


### III-1-2. Pridanie existujúceho prepínača Smart Plug na hlavnú obrazovku

1. Z hlavnej obrazovky EdiPlug kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a zo zoznamu vyberte prepínač.

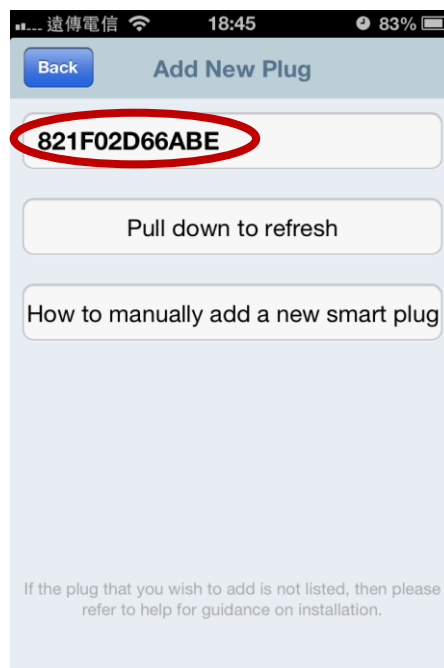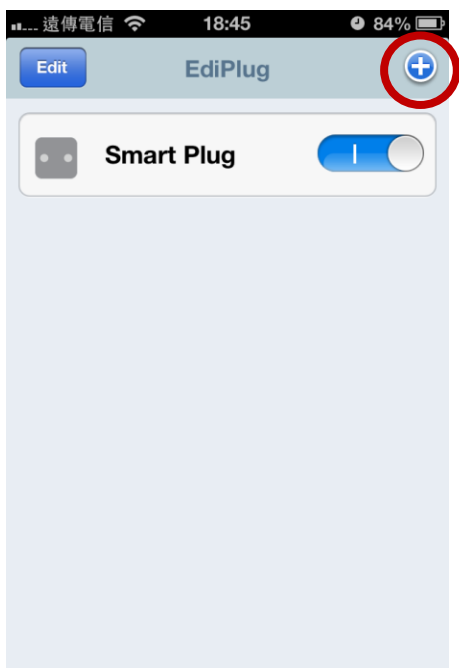

2. Zadajte heslo prepínača Smart plug a stlačte možnosť „OK“. Dokončíte kliknutím na ikonu „Back“ (Naspäť) na nasledujúcej obrazovke.

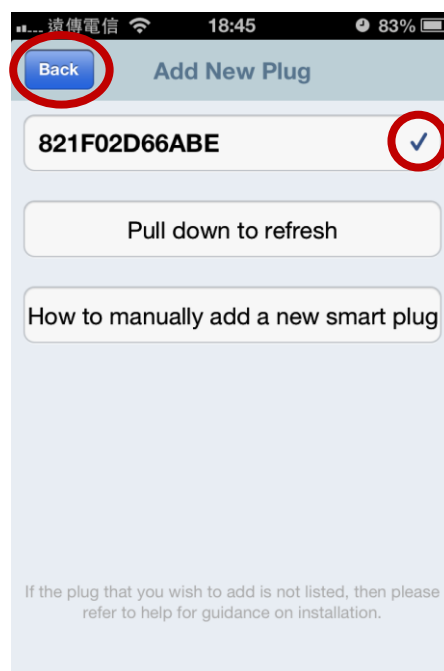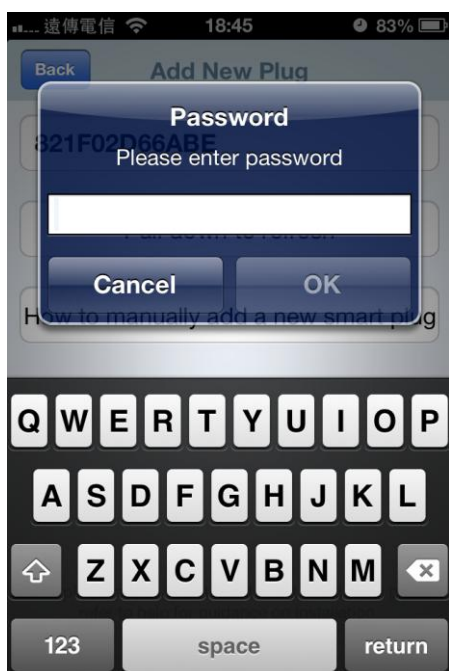


### III-2. Android:



Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste pridali nový prepínač Smart plug k aplikácii EdiPlug v systéme Android:

 **Musíte sa nachádzať v rámci dosahu Wi-Fi prepínača Smart plug. Ak máte viacero prepínačov Smart plug, pripájajte ich a nastavujte len po jednom.**


1. Otvorte aplikáciu EdiPlug a kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu obrazovky.

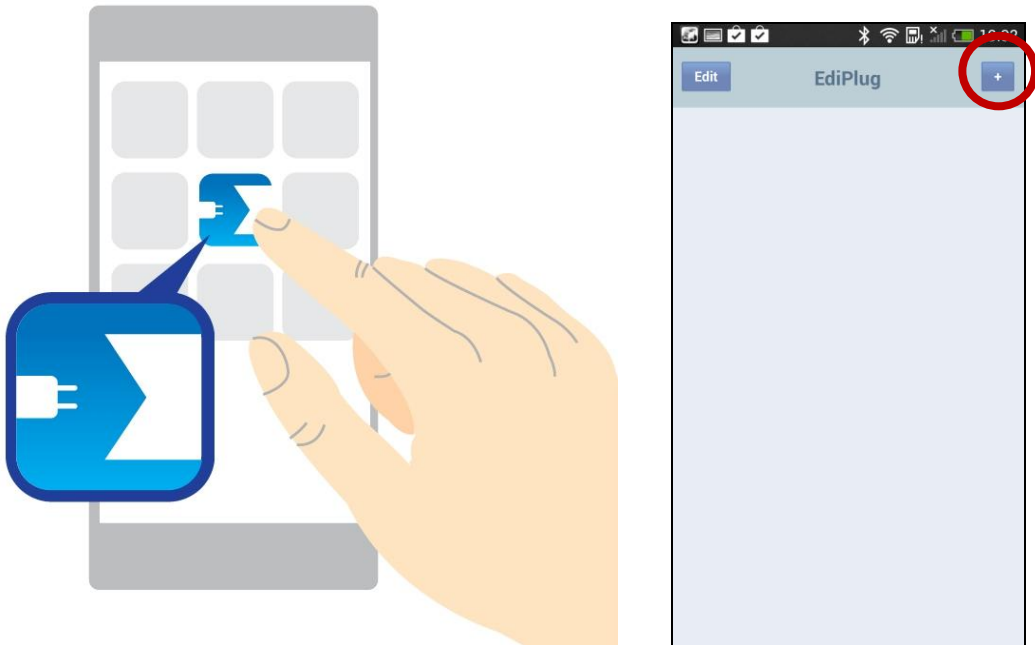


2. Kliknite na možnosť „Install a New Plug“ (Nainštalovať nový prepínač) a zo zoznamu vyberte svoju sieť Wi-Fi tak, ako je zobrazené nižšie.

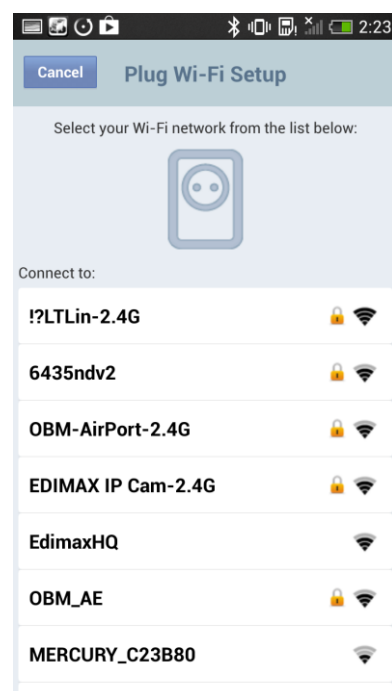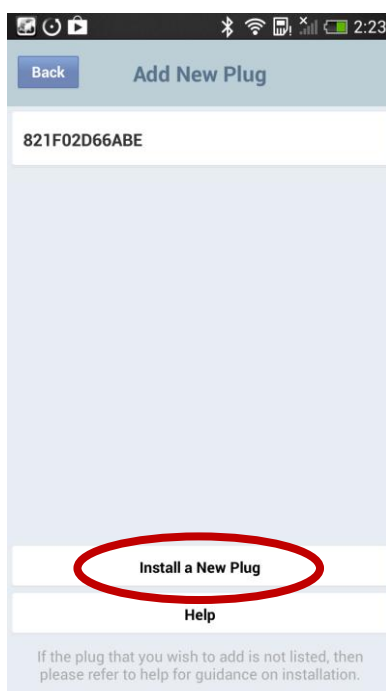

3. Zadajte svoje heslo pre sieť Wi-Fi a kliknite na možnosť „OK“. Nasledujúca obrazovka vám oznámi, že nastavenie sa dokončilo!

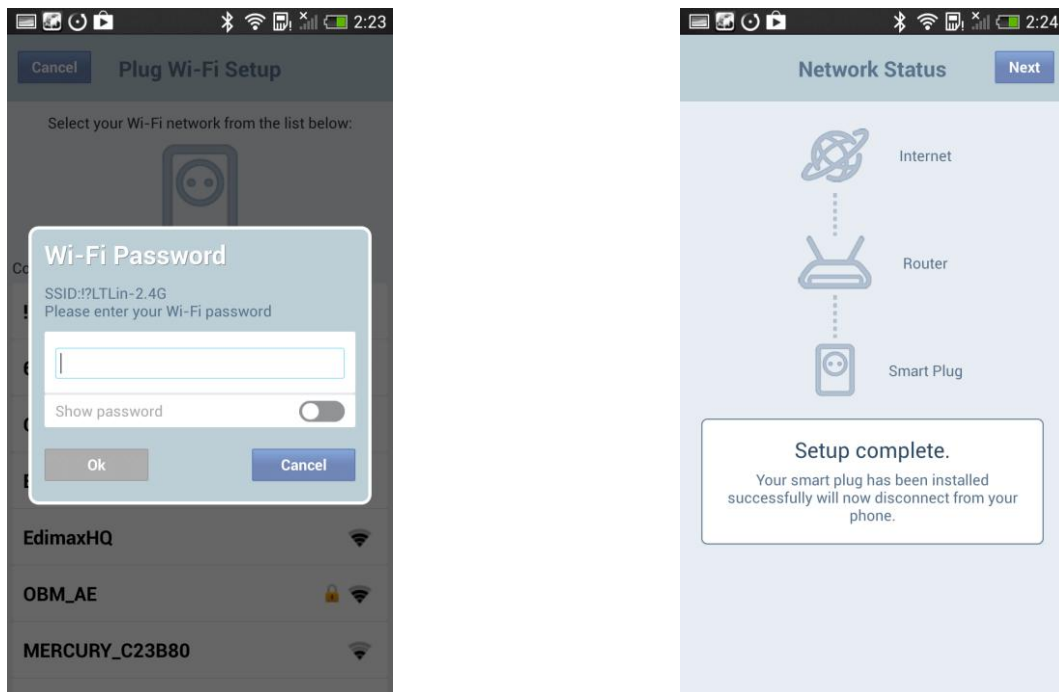



4. Prepínač Smart plug sa teraz zobrazí na hlavnej obrazovke EdiPlug. Posuňte prepínačom, aby ste zapli alebo vypili prepínač Smart plug (a akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré ste do neho zapojili).

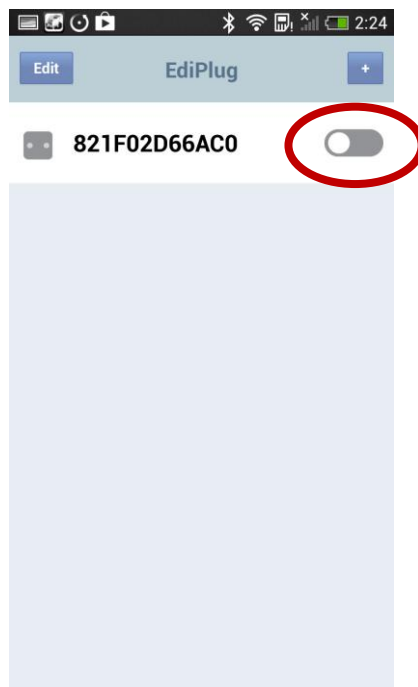



5. Dióda LED siete na prepínači Smart plug by sa mala **zapnúť** a rozsvietiť **nazeleno**, aby naznačila úspešné pripojenie k sieti a k serveru Cloud. Aplikáciu EdiPlug môžete použiť na diaľkové ovládanie prepínača Smart plug z akéhokoľvek internetového pripojenia.

### III-2-1. Zmena názvu a hesla prepínača Smart Plug

1. Z hlavnej obrazovky EdiPlug vyberte možnosť „Edit“ (Upraviť) a zo zoznamu vyberte prepínač Smart plug, ktorý chcete upraviť.

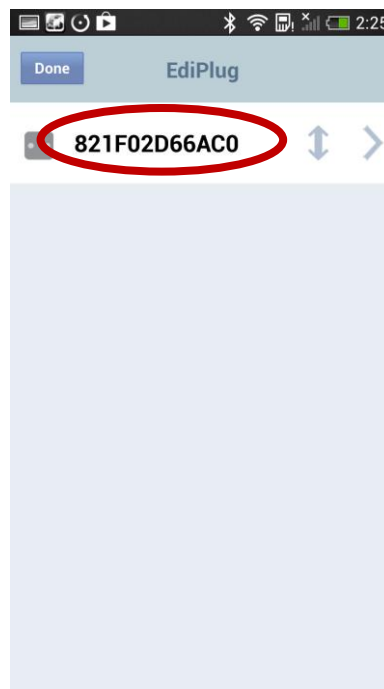
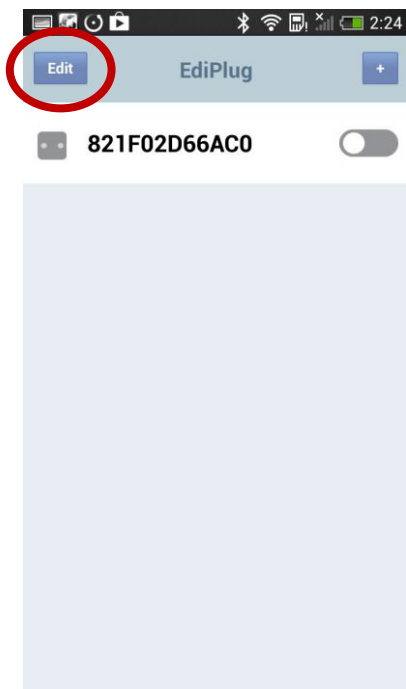


2. Zadajte nový názov a heslo pre prepínač Smart plug a ťuknite na možnosť „Back“ (Naspäť), aby ste prešli naspäť na hlavnú obrazovku. Váš prepínač Smart plug sa teraz zobrazí pod svojim novým názvom.

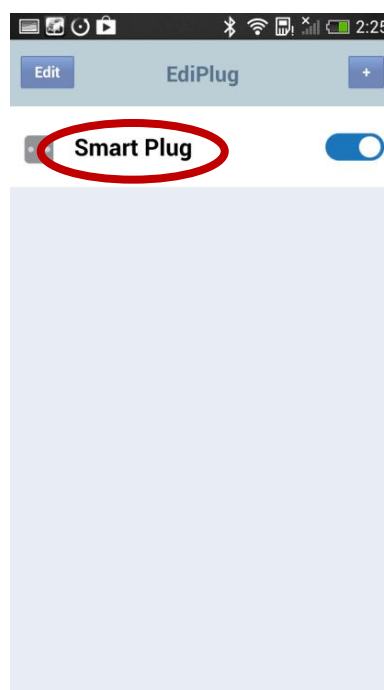
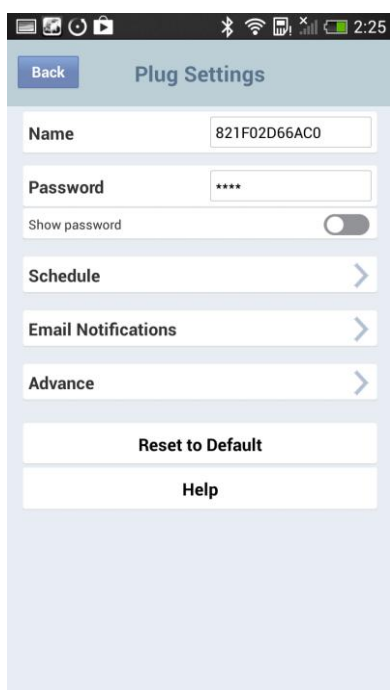


### III-2-2. Pridanie existujúceho prepínača Smart Plug na hlavnú obrazovku

1. Z hlavnej obrazovky EdiPlug kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a zo zoznamu vyberte prepínač.

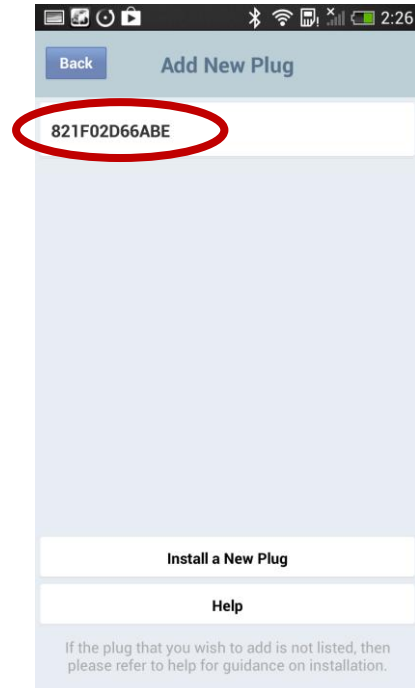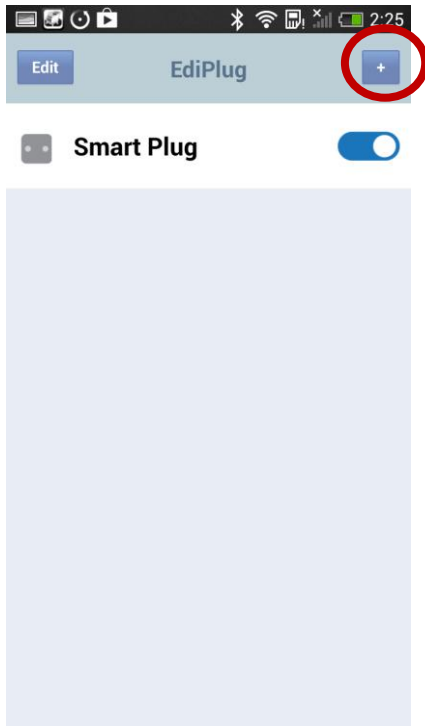

2. Zadajte heslo prepínača Smart plug a stlačte možnosť „OK“. Dokončite kliknutím na možnosť „Back“ (Naspäť) na nasledujúcej obrazovke.

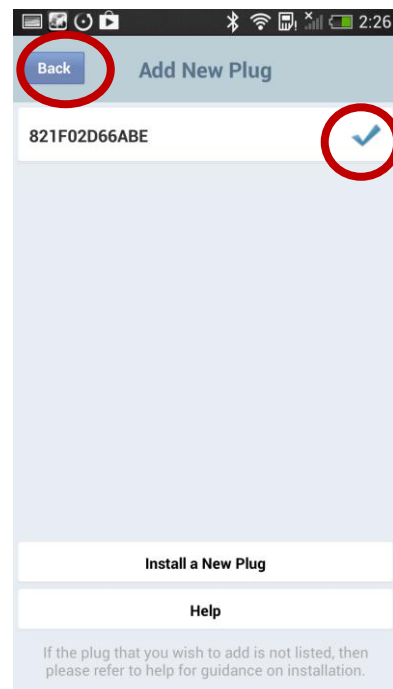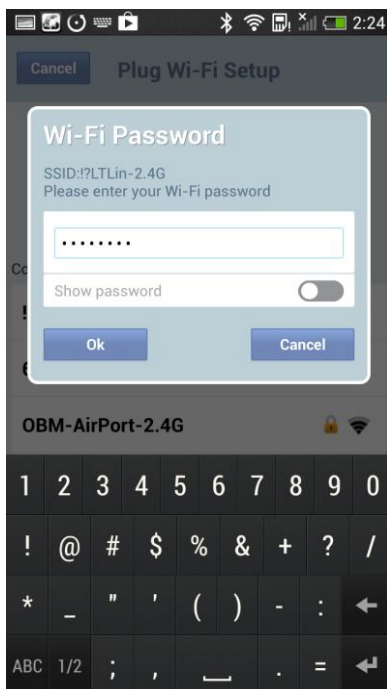



**ΣDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER