

SP-1101W/SP-2101W

Quick Installation Guide

05-2014 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Productinformatie

I-1. Inhoud van de verpakking



Smart Plug Switch




Snelstartgids



*CD met snelle
installatiegids*

I-2. Voorzijde

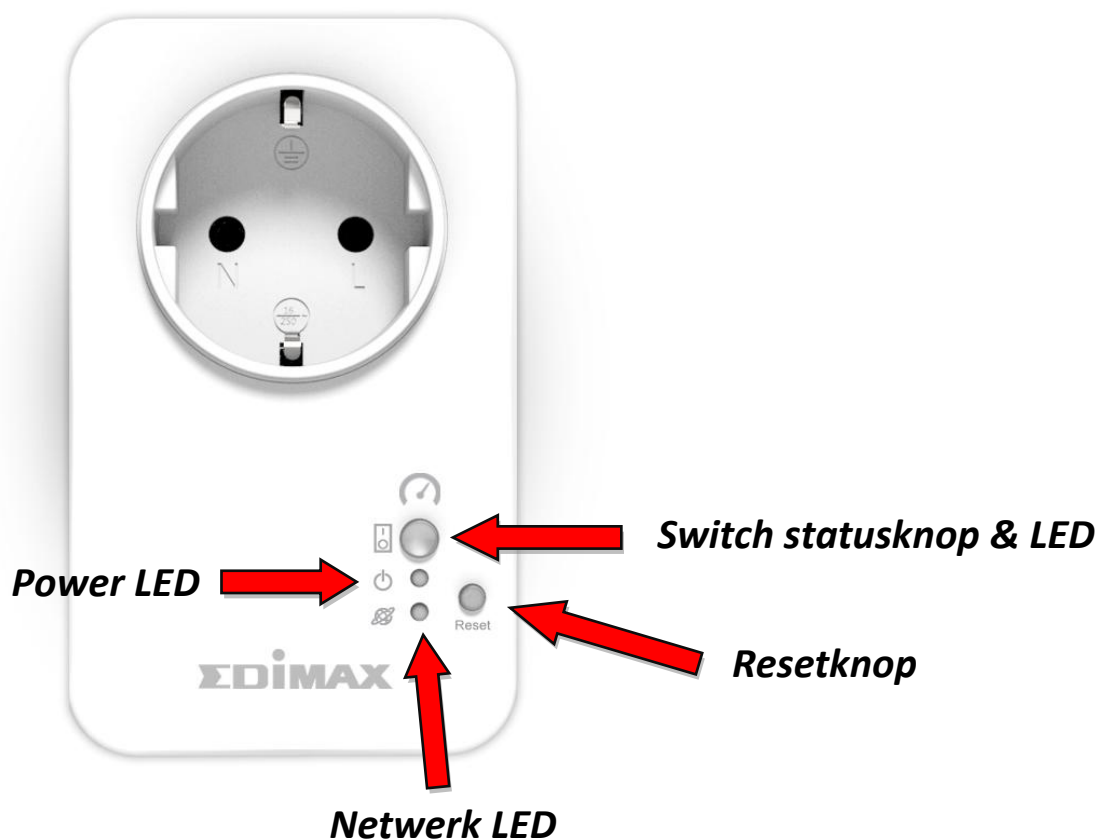

I-3. LED-status

LED	Kleur	Status	Beschrijving
Switch Status 	Groen	Aan	Smart plug stopcontact is ingeschakeld.
		Uit	Smart plug stopcontact is uitgeschakeld.
Voeding 	Groen	Aan	Smart plug is ingeschakeld.
		Uit	Smart plug is uitgeschakeld.
Netwerk 	Rood	Snel knipperend	Smart plug is aan het opstarten of aan het herstarten.
		Langzaam knipperen (1 x per seconde)	Smart plug bevindt zich in installatiemodus en is klaar voor set-up.
	Groen	Aan	Smart plug is verbonden met het draadloze netwerk en cloud.
		Langzaam knipperen (1 x per seconde)	Smart plug is verbonden met het draadloze netwerk maar niet met de cloud.
	Oranje	Knipperend	Waarschuwing: Budget/vermogen quota overschreden.
		Uit	Geen netwerkverbinding.




Na de set-up, dient de netwerk-LED aan en groen weer te geven, zodat de EdiPlug app op afstand kan functioneren, bv. vanuit een andere internetverbinding naar uw smart plug.

I-4. Switch statusknop

De Switch statusknop, die zich bevindt aan de voorzijde van uw smart plug (zie I-2.), schakelt het stopcontact van de smart plug aan/uit. U kunt elk apparaat dat aangesloten is op uw smart plug in- en uitschakelen met deze knop. De knop licht **groen** op om **on** weer te geven (zie I-3).

I-5. Productlabel

Het productlabel, dat zich aan de achterzijde van de smart plug switch bevindt, geeft de inkomende en uitgaande voeding weer en het standaard wachtwoord van uw smart plug. Het wachtwoord dient om veiligheidsredenen gewijzigd te worden zodra u het installatieproces doorlopen heeft. Het wachtwoord is vereist om externe toegang te krijgen tot de smart plug.

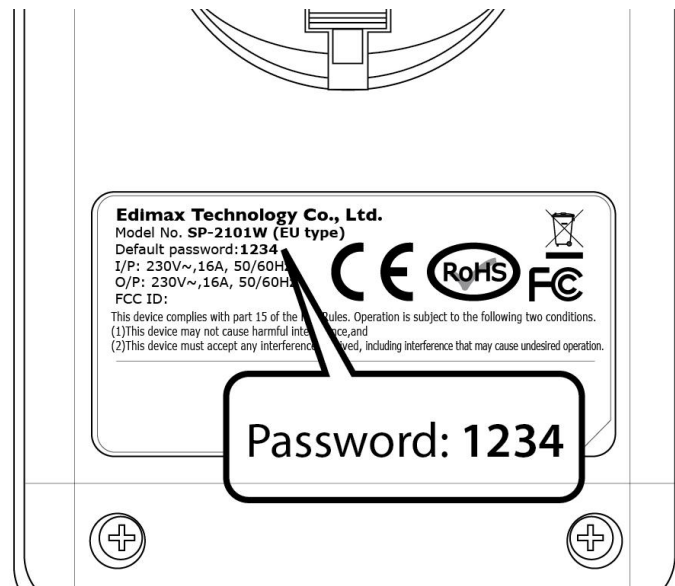

I-6. Resetten

Als u problemen ondervindt met uw smart plug kunt u de plug terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Dit herstelt **alle** instellingen naar de standaard instellingen, inclusief het wachtwoord van de smart plug.

1. Druk op de resetknop aan de voorkant van de plug en houd deze tenminste 10 seconden ingedrukt
2. Laat de knop los als de netwerk LED **snel knippert rood**.
3. Wacht tot de smart plug opnieuw opstart. De smart plug is gereed als de netwerk LED **langzaam rood knippert** om de **installatiemodus** aan te geven.



II. Hardware installatie

Volg de onderstaande instructies om ervoor te zorgen dat uw smart plug op de juiste manier is aangesloten en klaar is voor de set-up.



Als u meerdere smart plug's wilt installeren, steek dan maar een stekker in het stopcontact en installeer één smart plug tegelijk.

1. Steek de smart plug in een stopcontact.



2. Wacht even terwijl de smart plug opstart. De smart plug is gereed voor de set-up als de netwerk LED **langzaam rood knippert** om de **installatiemodus** aan te geven.



Als de netwerk LED van uw smart plug geen installatiemodus aangeeft, probeer de plug dan te resetten (zie I-6).

3. Als de netwerk LED van uw smart plug installatiemodus aangeeft, ga dan verder naar **III. Smart Plug Setup** om uw smart plug in te stellen met gebruik van de gratis EdiPlug smartphone app.

III. Smart Plug set-up

Om uw smart plug te installeren met de gratis EdiPlug app, download a.u.b. de EdiPlug app en volg de set-up instructies voor iOS of Android. Na installatie, kunt u de EdiPlug app gebruiken om uw smart plug switch op afstand aan- en uit te schakelen, en u kunt automatische schema's en e-mailmeldingen instellen.

- 1.** Zoek in de Apple-app-store of Google Play naar “EdiPlug”.



- 2.** Download en installeer de app.



- 3.** Volg de onderstaande instructies voor iOS of Android.

III-1. iOS

Volg de onderstaande instructies om een nieuwe smart plug toe te voegen aan de EdiPlug app op iOS:





U dient zich binnen het Wi-Fi bereik van de smart plug te bevinden. Als u meerdere smart plug's heeft, steek er dan maar een in het stopcontact en installeer één smart plug tegelijkertijd.



1. Zoek naar een Wi-Fi netwerk met de naam "EdiPlug.Setup" en maak hier verbinding mee, zoals hieronder weergegeven:




2. Open de EdiPlug app en selecteer uw Wi-Fi netwerk in de lijst, zoals hieronder weergegeven:

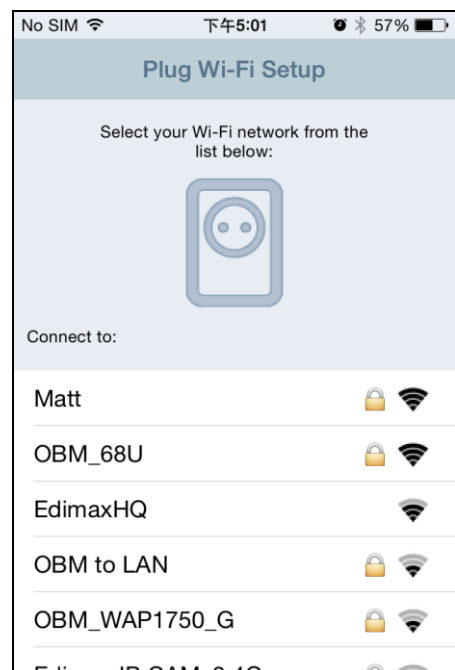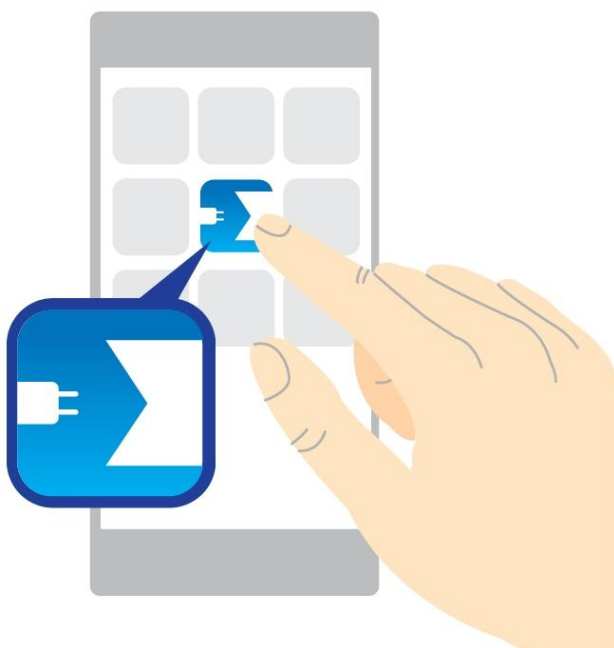

3. Voer uw Wi-Fi wachtwoord in en tik op “OK”, wacht nu tot uw plug opnieuw opstart.

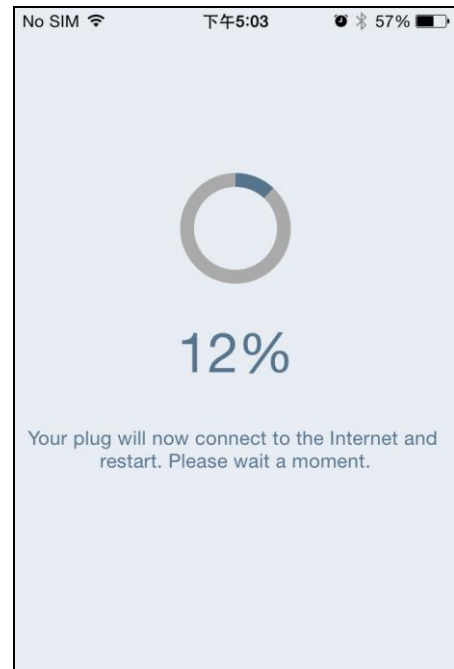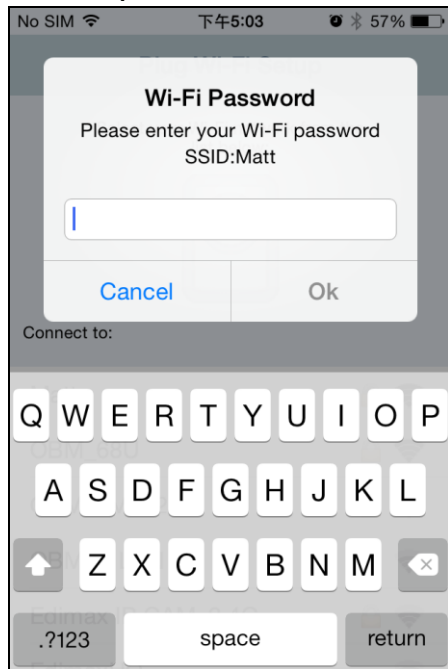



4. Het volgende scherm geeft aan dat de set-up voltooid is. Uw smart plug wordt nu weergegeven op het EdiPlug hoofdscherm. Tik op de schakelaar om uw smart plug (en elk elektrisch apparaat dat u hierop aangesloten hebt) aan of uit te schakelen.

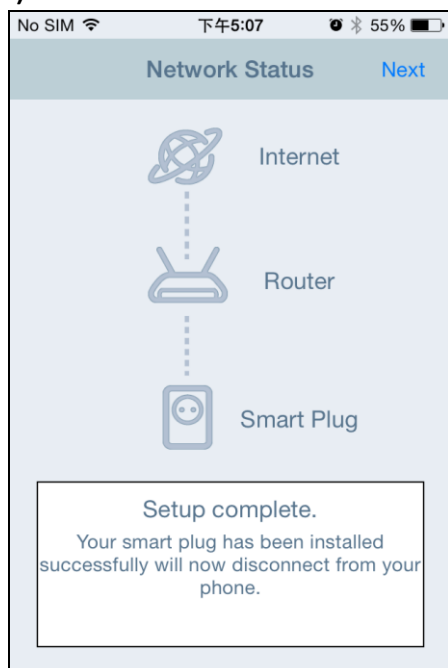

5. De netwerk LED van de smart plug moet **aan** en **groen** weergeven om aan te geven dat er een netwerk en cloud verbinding tot stand is gekomen. U kunt gebruik maken van de EdiPlug app om uw smart plug te beheren vanuit elke willekeurige internetverbinding.

III-1-1. Naam & wachtwoord wijzigen



1. Selecteer "Edit" (bewerken) in het EdiPlug hoofdscherm en selecteer de smart plug die u wilt bewerken in de lijst.

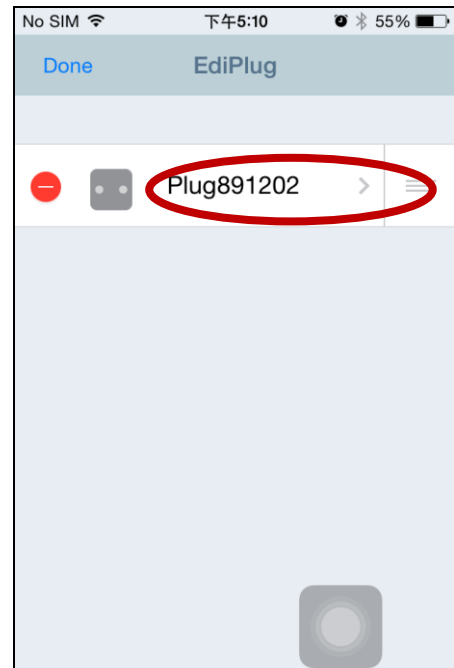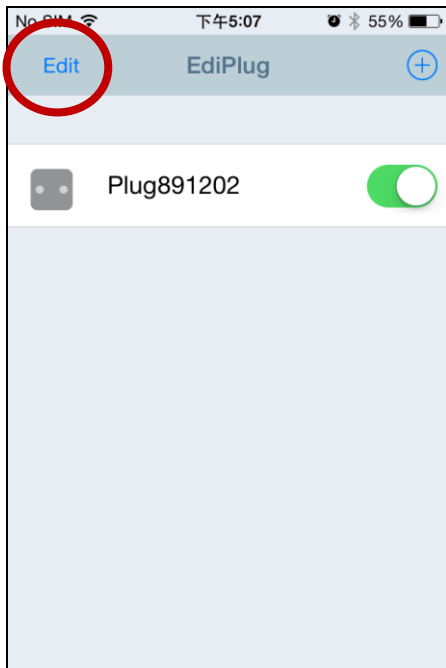

2. Voer een nieuwe naam en wachtwoord in voor uw smart plug en tik hierna op "Back" (terug) om terug te gaan naar het hoofdscherm. Uw smart plug wordt nu weergegeven onder de nieuwe naam.





Functies zoals schema's, budgetbeheer en e-mail notificaties kunnen ook in het "Plug Settings (Plug instellingen)" menu worden ingesteld.

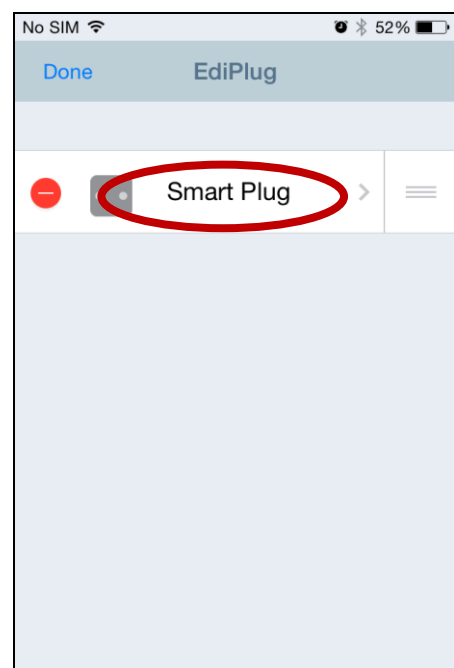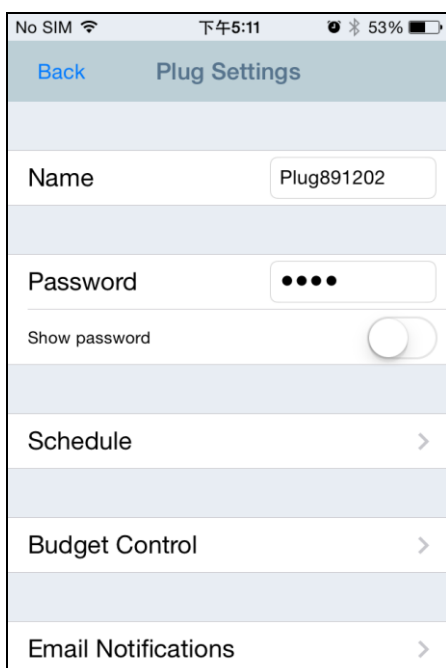

III-1-2. Een bestaande smart plug toevoegen aan het hoofdscherm



1. Binnen het EdiPlug hoofdscherm, klik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek en selecteer een plug uit de lijst.

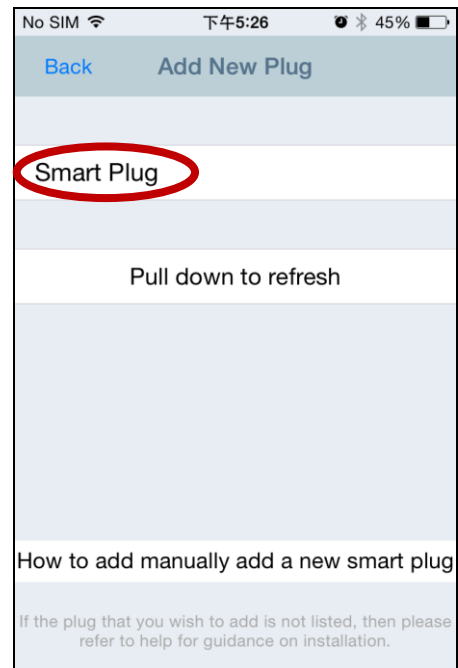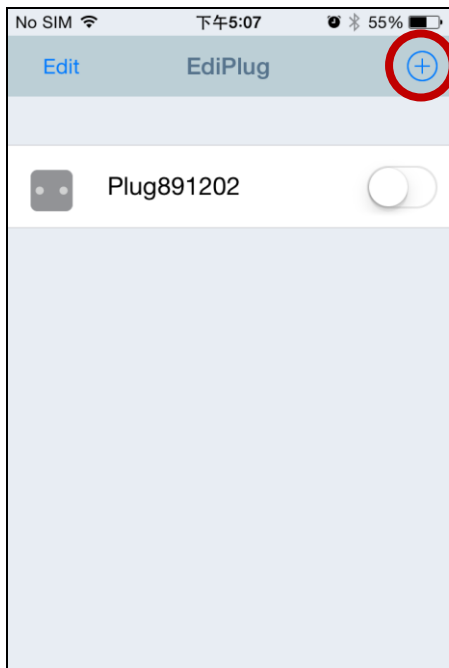

2. Voer uw smart plug wachtwoord in en tik op "OK". Klik in het volgende scherm op het vinkje naast de naam van uw smart plug om het te voltooien.



Het standaard wachtwoord is 1234.

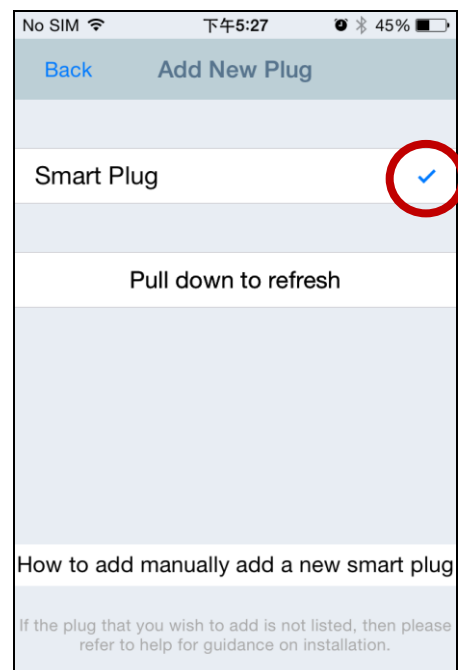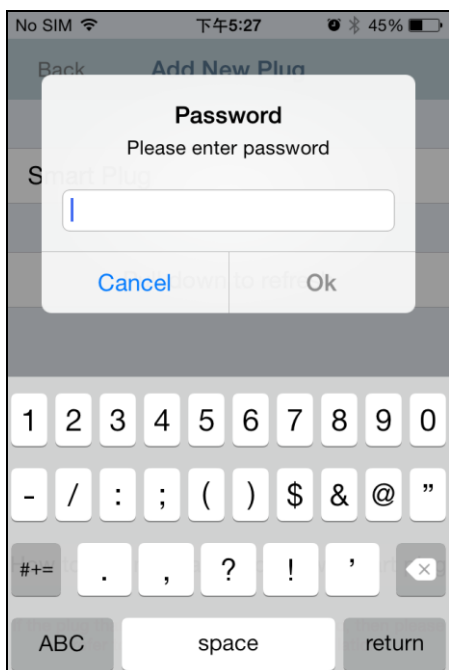


III-2. Android

Volg de onderstaande instructies om een nieuwe smart plug toe te voegen aan de EdiPlug app op Android:




U dient zich binnen het Wi-Fi bereik van de smart plug te bevinden. Als u meerdere smart plug's heeft, steek er dan maar een in het stopcontact en installeer één smart plug tegelijkertijd.



1. Open de EdiPlug app en klik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek van het scherm.

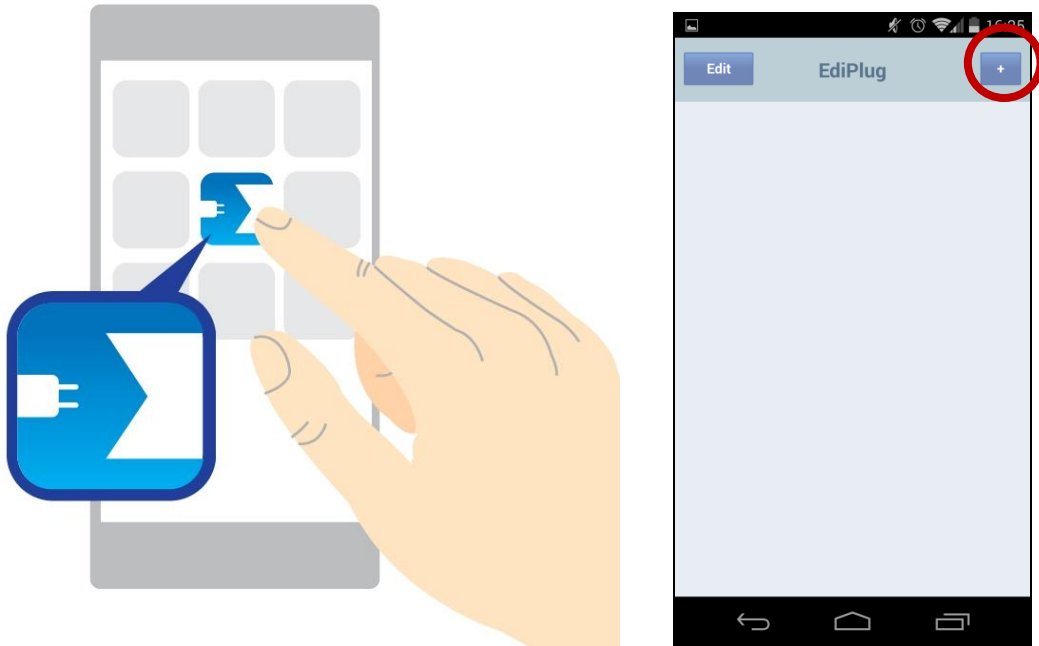



2. Tik op "Install a new plug" (een nieuwe plug installeren) en selecteer uw Wi-Fi netwerk in de lijst, zoals hieronder weergegeven.

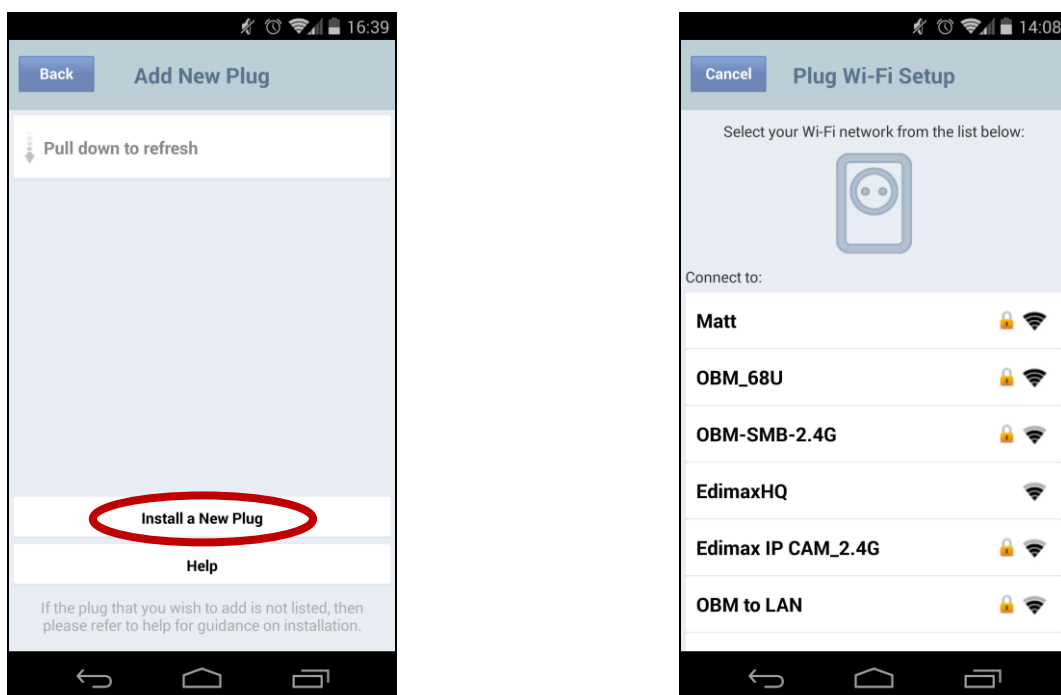

3. Voer uw Wi-Fi wachtwoord in en tik op “OK”, wacht nu tot uw plug opnieuw opstart.

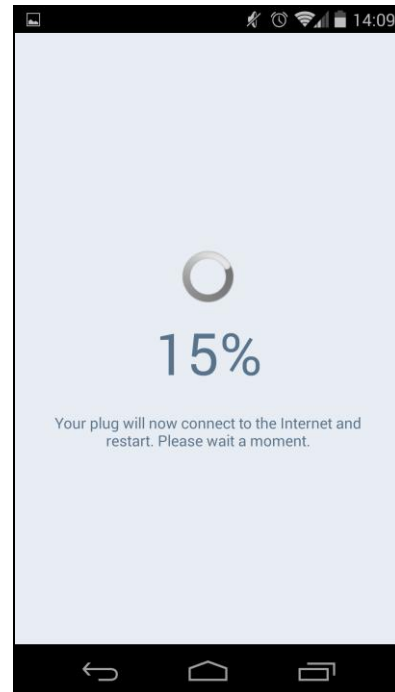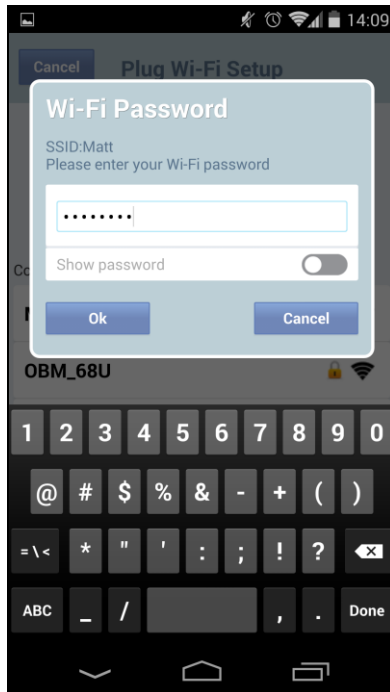



4. Het volgende scherm geeft aan dat de set-up voltooid is. Klik op “Next” (Volgende) en uw smart plug wordt nu weergegeven op het EdiPlug hoofdscherm. Tik op de schakelaar om uw smart plug (en elk elektrisch apparaat dat u hierop aangesloten hebt) aan of uit te schakelen.

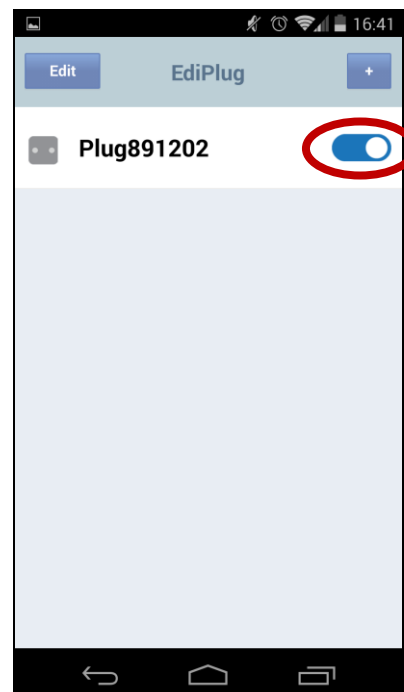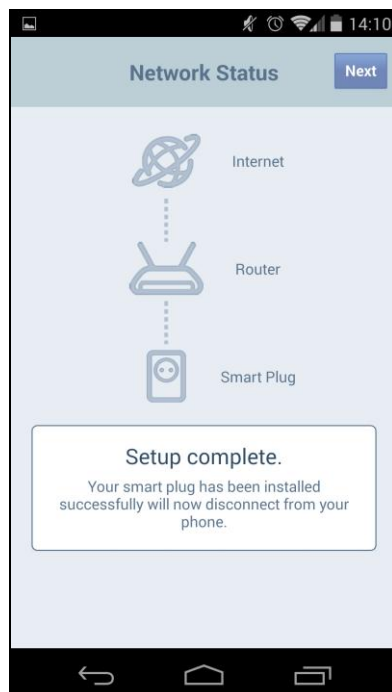

5. De netwerk LED van de smart plug moet **aan** en **groen** weergeven om aan te geven dat er een netwerk en cloud verbinding tot stand is gekomen. U kunt gebruik maken van de EdiPlug app om uw smart plug te beheren vanuit elke willekeurige internetverbinding.

III-2-1. Naam & wachtwoord wijzigen



1. Selecteer "Edit" (bewerken) in het EdiPlug hoofdscherm en selecteer de smart plug die u wilt bewerken in de lijst.

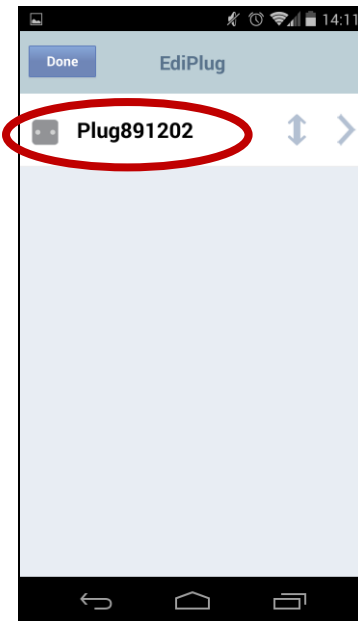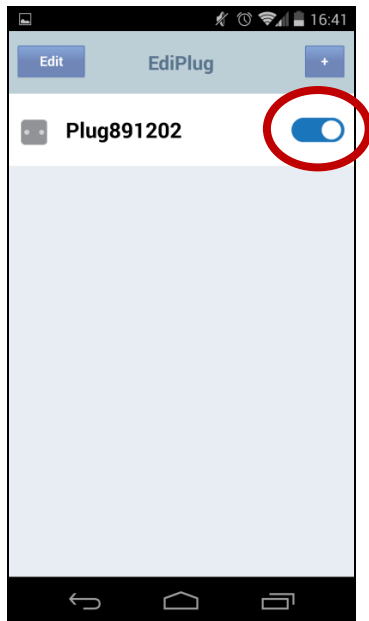

2. Voer een nieuwe naam en wachtwoord in voor uw smart plug en tik op "Back" (terug) om terug te gaan naar het hoofdscherm. Uw smart plug wordt nu weergegeven onder de nieuwe naam.





Functies zoals schema's, budgetbeheer en e-mail notificaties kunnen ook in het "Plug Settings (Plug instellingen)" menu worden ingesteld.

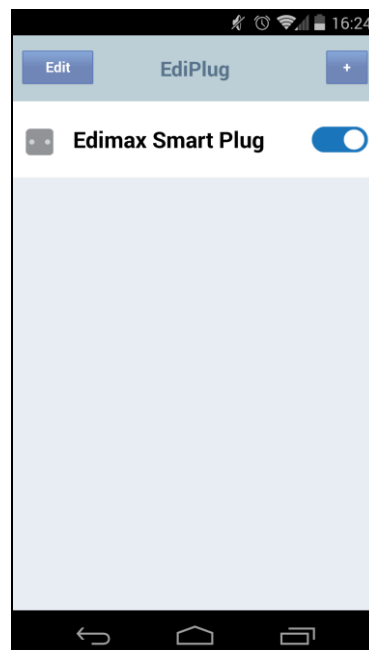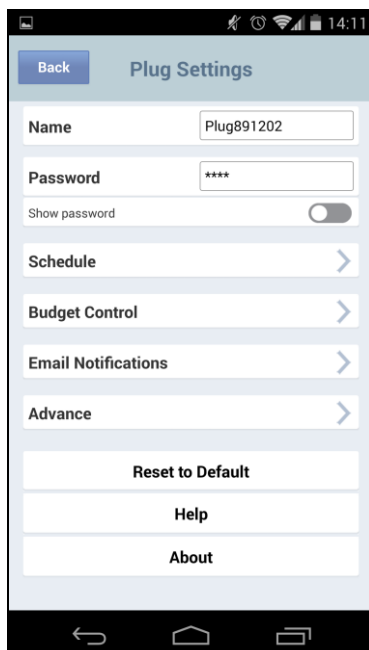

III-2-2. Een bestaande smart plug toevoegen aan het hoofdscherm

1. Binnen het EdiPlug hoofdscherm, klik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek en selecteer een plug uit de lijst.

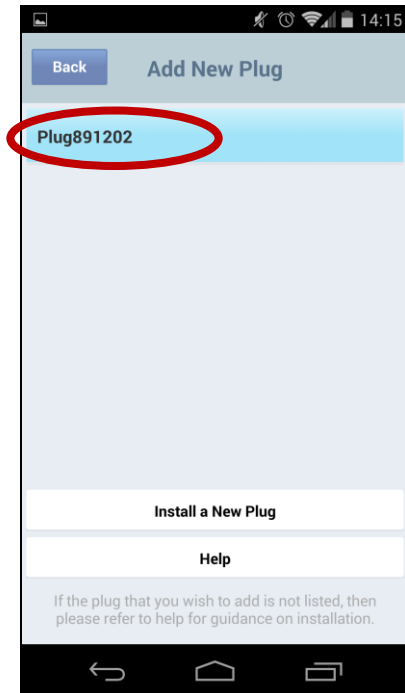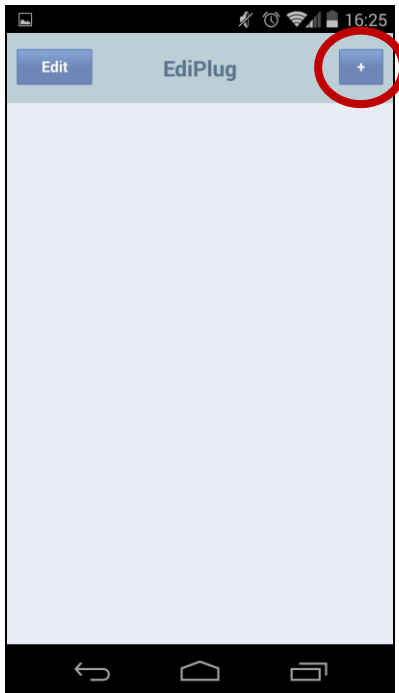

2. Voer uw smart plug wachtwoord in en tik op "OK". Klik in het volgende scherm op het vinkje naast de naam van uw smart plug om het te voltooien.



Het standaard wachtwoord is 1234.

