



2017

Redes empresariales Guía de productos



SSID por etiqueta VLAN

Itinerancia rápida

Portal cautivo para invitados

Programación inalámbrica

OAP900

OAP1750

Internet

GS-5424PLG
Switch PoE Gigabit

OAP1750

GS-5424PLG
Switch PoE Gigabit

SSID=Administra
dorVLAN=1

5M/3M bps




SSID=VLANdel
personal=2

3M/1M bps



Portal cautivo para invitados

Programación inalámbrica



Fast Roaming

Los dispositivos inalámbricos pueden activar el roaming directamente entre varios puntos de acceso

2.4GHz

5GHz

Ethernet Gigabit

Wi-Fi Link

Internet

GS-5424PLG

APC500

Controlador AP

MIS

Gestión fácil y centralizada

GS-5008PL

GS-5008PL

GS-5008PL

Gestión fácil y centralizada

Gama completa para interior y exterior

Compatible con alta densidad (HD) y muy alta densidad (VHD)

Exterior

OAP1750

Interior

Salida PoE

WAP1750

OAP1750

OAP900

OAP1750

2.4GHz

5GHz

Ethernet Gigabit

Wi-Fi Link


Zonas de Recepción soluciones




- Gestión del ancho de banda SSID
- Gestión del ancho de banda SSID
- Portal/red para invitados

Recepción de hotel

Red para invitados

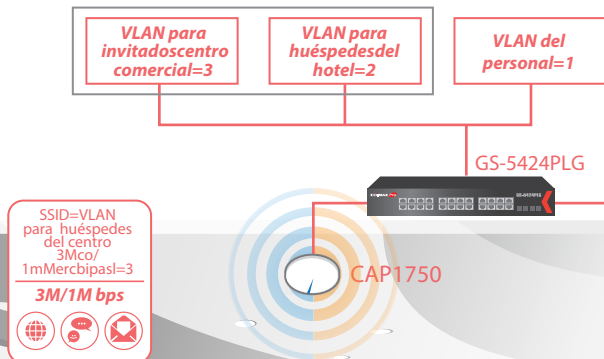

Centro comercial



Bienvenido a Edimax Pro EDIMAX Technology Co.,Ltd

Servicio Internet para invitados

SSID: Huésped del Hotel
Nombre de usuario John Contraseña: 12345
Periodo de validez: 1 día
Hora de expiración: 2016/06/07 14:58:28

Crear hora: 2016/06/06 14:58:28 S/N: 3

¡Muchas gracias!

Ticket para invitados


Portal cautivo para invitados

Portal cautivo para invitados

WISP Soluciones

Servicio de última milla

- Gestión remota por SNMP v3
- Enlace punto a punto / punto a multipunto
- Autenticación SMS

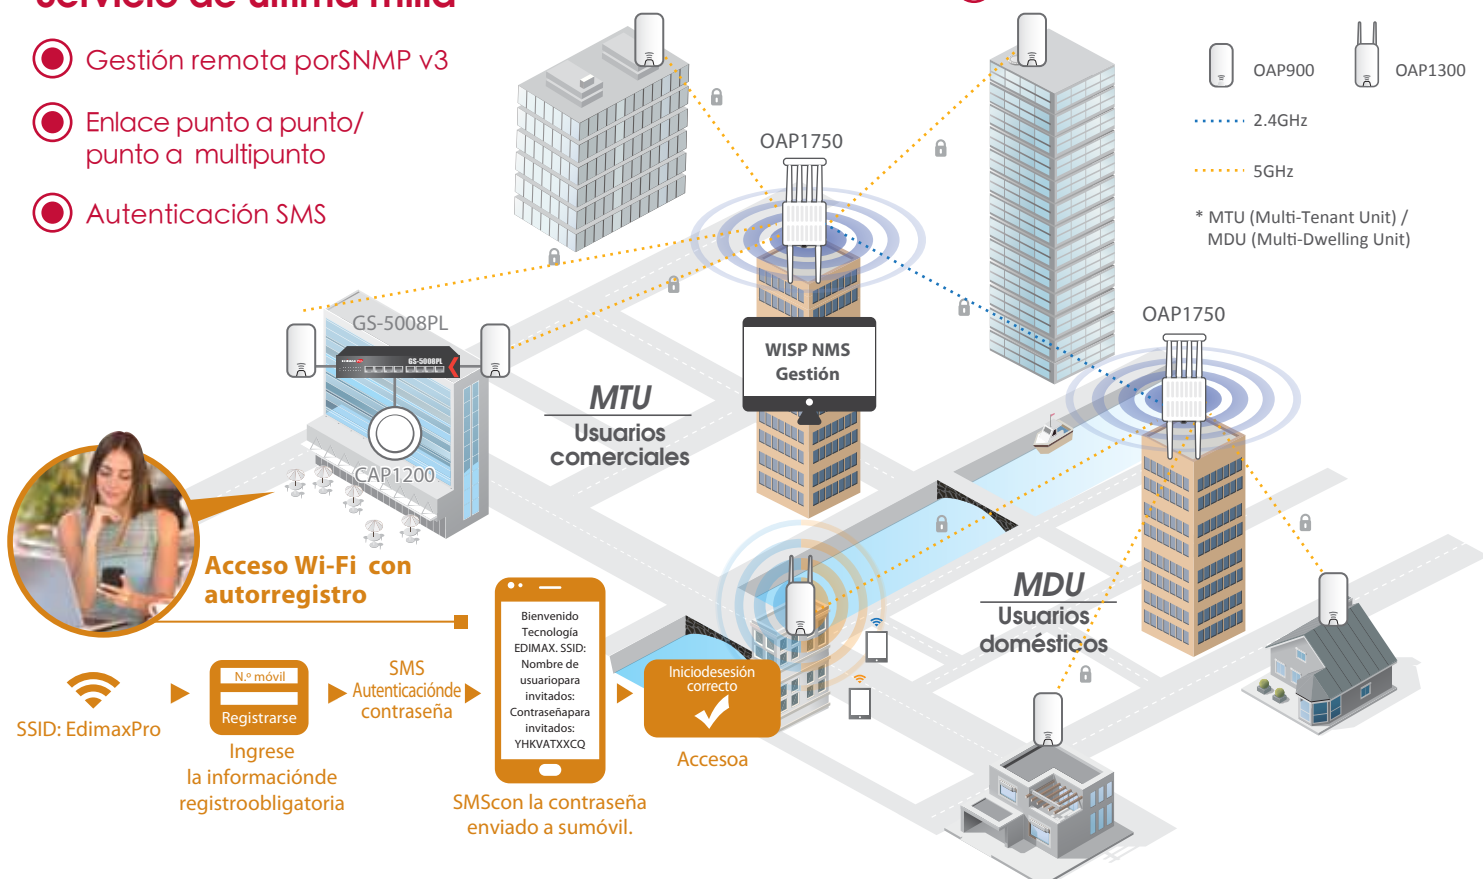

Servicio de red troncal

- Servicio de red troncal
- Solución con buena relación costo-eficiencia contra Con cable
- Enlace ideal para exteriores



2.4GHz

5GHz

* MTU (Multi-Tenant Unit) / MDU (Multi-Dwelling Unit)

Central Network Management Suite



Edimax Pro NMS (Network Management Suite) es un sistema de gestión de redes inalámbricas basado en web, incorporado en el punto de acceso Edimax Pro (CAP, serie WAP) y en el controlador de puntos de acceso (APC500).

- **Gestión ampliada y flexible:** Software NMS gratuito y con controlador integrado para hasta 8/16 (CAP/WAP) o 128 (APC500) puntos de acceso
- **Exento de cargos por licencia:** No se requiere licencia para los AP
- **Varios SSID:** Hasta 32 SSID (16 de 2.4 GHz y 16 de 5 GHz) por punto de acceso
- **Plano de zonas y Google Maps:** Gestión intuitiva de puntos de acceso interiores/exteriores
- **Portal cautivo para invitados:** Página de aterrizaje personalizada de acceso
- **Ticket para invitados:** Cuenta dinámica de zona de cobertura inalámbrica para permitir el acceso Wi-Fi temporal
- **Autenticación SMS:** Inicio de sesión mediante SMS (base proyecto)
- **RADIUS (AAA) incorporado:** Admite autenticación de hasta 512 cuentas de usuario
- **Modelos de AP compatibles:** Edimax Pro CAP, WAP, series OAP y IAP



Controlador de puntos de acceso dedicados (APC500) para SMBs/SMEs


Gestión remota central dedicada eficiente para hasta 128 puntos de acceso, configurados de acuerdo con las necesidades de su empresa. Cree una arquitectura de red potente y fácil de usar con tiempo de inactividad de red reducido, mejor resolución de problemas y rendimiento optimizado. Todo ello usando una interfaz basada en web sencilla y remota con panel, vista de mapas, estadísticas de tráfico y lista de clientes inalámbricos para administración remota de toda la red.




Network Management Suite (NMS) incorporada para pequeñas oficinas

Edimax Pro Network Management Suite (NMS) viene gratis con los puntos de acceso de las series CAP y WAP, lo que resulta perfecto para las pequeñas oficinas. NMS admite una arquitectura de matriz de puntos de acceso, que permite la gestión central de un grupo de puntos de acceso. NMS está administrado por un punto de acceso y admite hasta 8 o 16 puntos de acceso adicionales Edimax Pro sin requerir controlador no inalámbrico ni hardware/software extra, reduciendo los costes y facilitando una gestión eficiente.

Dispone de una interfaz fácil de usar y de una gama completa de funciones para administradores de red, y la red puede escalarse en el futuro según sean necesario.

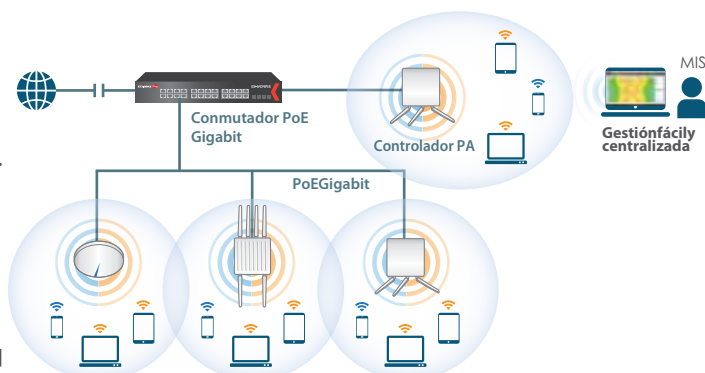

Punto de acceso y solución Matrix

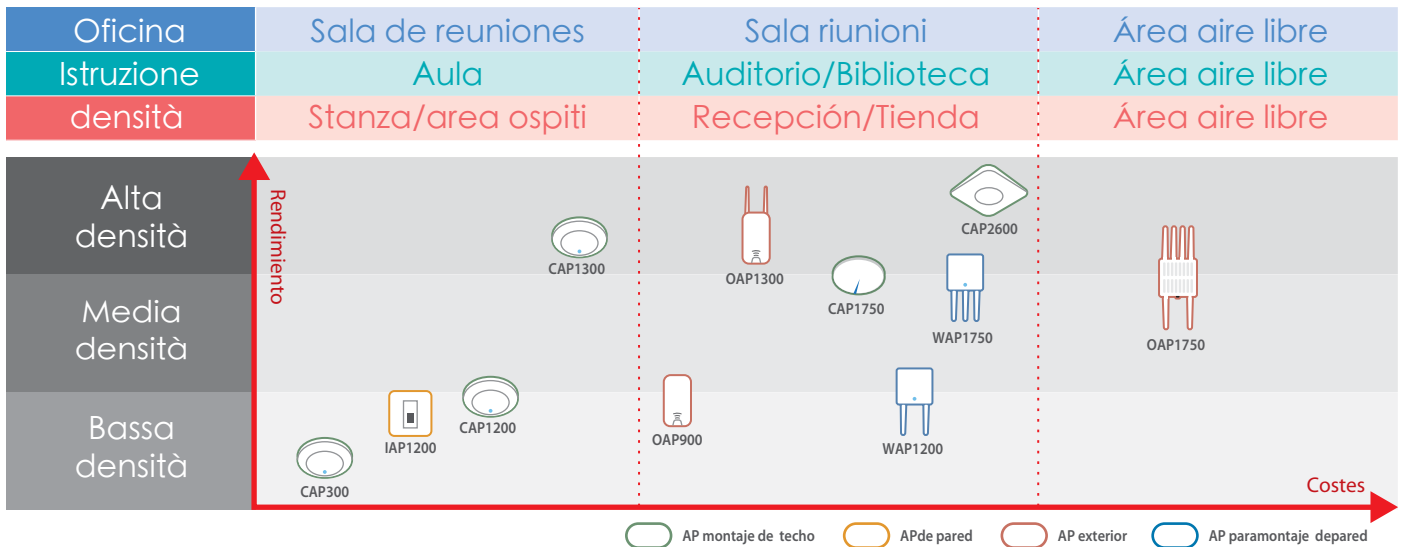

AP montaje de techo

CAP2600

- 4T4R, 800 Mbps+1733 Mbps
- MU-MIMO 4x4:4
- 1 x 2.5 GbE, 1 x GbE
- Compatible con PoE 802.3at
- Clasificación de inflamabilidad UL94-5VB

CAP1750

- 3T3R, 450 Mbps+1300 Mbps
- Compatible con PoE 802.3at
- Clasificación de inflamabilidad UL94-5VB

CAP1300

- 2T2R, 400 Mbps+867 Mbps
- MU-MIMO 2x2:2
- Compatible con PoE 802.3af
- Clasificación de inflamabilidad UL94-5VB

CAP1200

- 2T2R, 300 Mbps+867 Mbps
- Compatible con PoE 802.3af
- Clasificación de inflamabilidad UL94-5VB

AP montaje de techo

CAP300

- 2T2R, 300 Mbps
- Compatible con PoE 802.3af
- Clasificación de inflamabilidad UL94-5VB

AP de pared

IAP1200

- 300 Mbps+867 Mbps
- Compatible con PoE 802.3af
- 2 Giga, 2 RJ11

AP para montaje de pared

WAP1750

- 3T3R, 450 Mbps+1300 Mbps
- Compatible con PoE 802.3at (salida PoE 802.3af)
- Tapa de seguridad opcional (SC1000)

WAP1200

- 2T2R, 300 Mbps+867 Mbps
- Compatible con PoE 802.3at
- Tapa de seguridad opcional (SC1000)

AP exterior

OAP1750

- 3T3R, 450 Mbps+1300 Mbps
- Compatible con PoE 802.3at
- Resistencia a la intemperie IP67

OAP1300

- 2T2R, 400 Mbps+867 Mbps
- 2x2 antenas de doble banda OMNI
- Compatible con PoE 802.3at (salida PoE 802.3af)
- Resistencia a la intemperie IP55

OAP900

- 2T2R, 900 Mbps
- 2x2 antenas tipo parche de 14 dBi
- Compatible con PoE pasivo
- Resistencia a la intemperie IP55

Controlador AP

APC500

- Gestiona hasta 128 PA Edimax Pro
- RADIUS (AAA) incorporado para cuentas de usuarios y de invitados
- Instalación/configuración de lote

Switch web inteligente

XGS-5208PLG

- 8 x 2.5 Giga, 2 x ranuras Mini-GBIC/SFP+
- Compatible con PoE 802.3af/at
- 48 V CC con 30 W de salida por puerto (asignación de energía total 300W)

GS-5424PLG

- 24 x Giga, 4 x ranuras Mini-GBIC/SFP
- Compatible con PoE 802.3af/at
- 48 V CC con 30 W de salida por puerto (asignación de energía total 400 W)

GS-5008PL

- 8 x Giga
- Compatible con PoE 802.3af/at
- 48 V CC con 30 W de salida por puerto (asignación de energía total 150W)

XGS-5008


- 8 x 10 Giga
- Adaptador decorriente exterior
- Capacidad de conmutación de 160 Gbs

Producto Switches


PoE + Web Smart	2.5 GbE		Ethernet Gigabit		Ethernet de alta velocidad	
						
	XGS-5208PLG • 8 x 2.5 Giga PoE+ • 2 ranuras SFP+ • 240W	GS-5424PLG • 24 Giga PoE+ • 4 x ranura SFP • 330W	GS-5008P • 8 x Giga PoE+ • 130W	ES-5224P • 24 FE PoE+ • 2 x Giga Combo • 330W	ES-5216P • 24 x FE (16 FE PoE+) • 2 x Giga Combo • 220W	ES-5208P • 8 x FE PoE+ • 2 x Giga Combo • 130W
	10 GbE		Ethernet Gigabit			
Web inteligente						
	XGS-500 • 8 x 10 Giga	ES-5240G • 24 x Giga • 4 x ranura SFP	ES-5260G • 16 x Giga • 4 x ranura SFP	ES-5226RS • 24 x FE • 2 x Giga Combo		
PoE+ no	Ethernet Gigabit		Ethernet de			
						
	GS-1008PV2 • 8 x Giga PoE+ • PoE extendido hasta 200 M • Hardware VLAN/QoS • 130W	GS-1008PL • 8 x Giga PoE+ • 70W	GS-1008PHV2 • 8 x Giga (4 x PoE+) • PoE extendido hasta 200 M • Hardware VLAN/QoS • 70 W	GS-1008PHEV2 • 8 x Giga (4 x PoE+) • PoE extendido hasta 200 M • Hardware VLAN/QoS • 60 W		
						
No gestionado	Ethernet Gigabit		Ethernet de alta velocidad			
						
	GS-1026V • 24 x Giga • 2 x ranura SFP	GS-101 • 16 x Giga	ES-1024 • 24 x FE	ES-1016 • 16 x FE		

*W: Asignación de energía total PoE

Aplicación Switch PoE

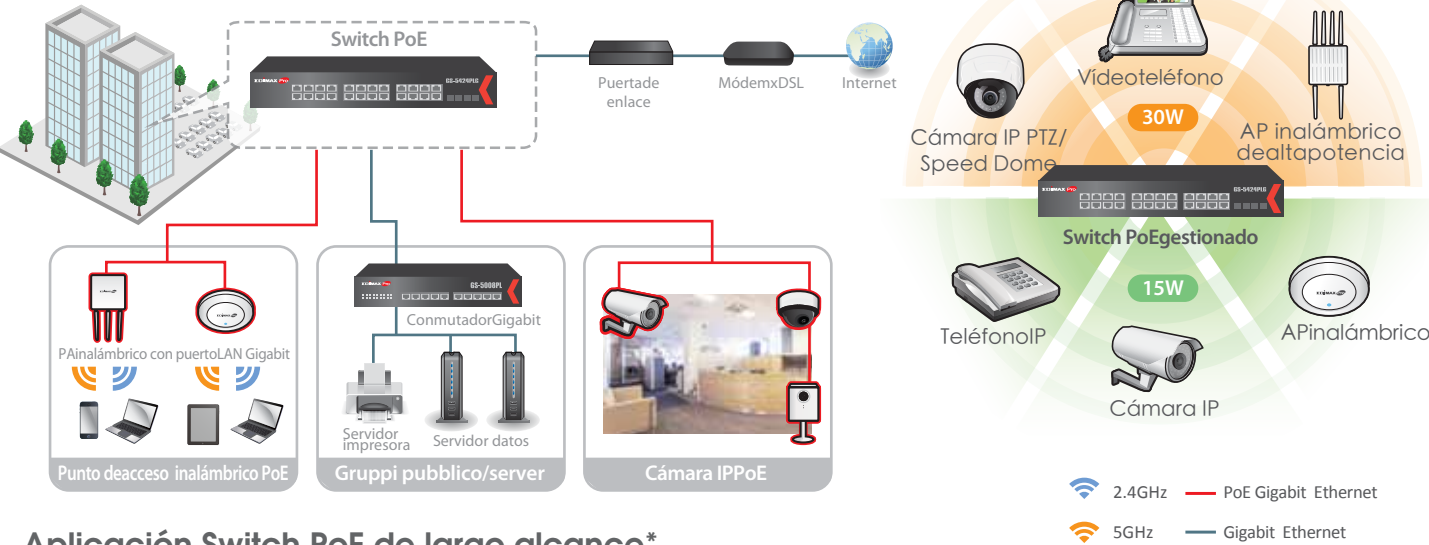

Aplicación Switch PoE de largo alcance*

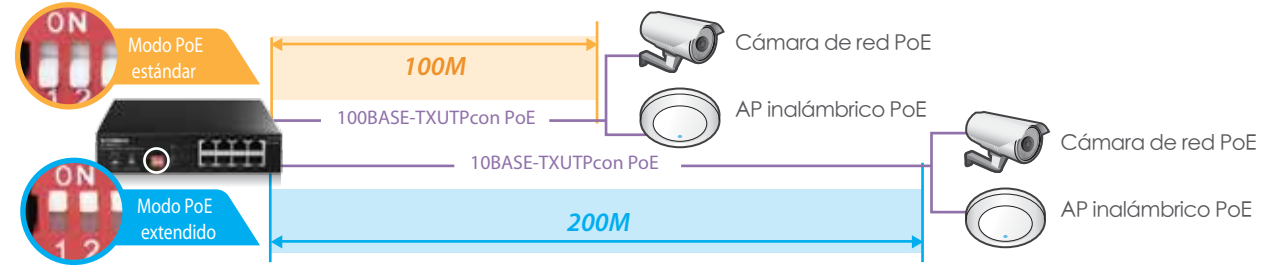

*GS-1008P V2, GS-1008PHV2, GS-1008PHEV2, ES-1008P V2, ES-1008PH V2, ES-1008PHEV2 y ES-5104PH V2 solamente.

Punto de acceso, PoE y accesorios Switch

Antena exterior

ANT-2412D1/ANT-2412D2

Antena individual de alta ganancia de 2.4 GHz 12 dBi/ direccional de doble polarización



ANT-2412D1/
ANT-5815D1

ANT-5815D1/ANT-5815D2

Antena individual de alta ganancia de 5GHz 12dBi / direccional de doble polarización



ANT-2412D2/
ANT-5815D2

Pararrayos

LT-610

Pararrayos exterior



Extensor PoE

GP-101ET

Extensor PoE+ IEEE802.3at Gigabit



inyector PoE

GP-101IT

Inyector PoE+Gigabit IEEE 802.3at



Divisor PoE

GP-101ST

Divisor PoE+ IEEE802.3at Gigabit



Convertidor de medios

Serie ET-913+ V2

10/100/1000Base-Ta convertidor de medios 1000Base-SX/LX



Serie ET-912+

10/100Base-TX a convertidor de medios 10/100Base-FX



ET-913SFP V2

10/100/1000Base-T a conversor medios SFP



Transceptor SFP

Serie MG-1000

Módulos 1G1000Base-T/SX/LXSFP

New



Serie MG-10G

Módulos 10G1000Base-SX/LX SFP+

New



Adaptador 10G PCI-E

EN-9320SFP+

Adaptador Express 10 Gigabit Ethernet SFP+PCI

New




EN-9320TX-E

Adaptador PCIExpress 10 Gigabit Ethernet


New




Aplicación adaptador 10G PCI-E

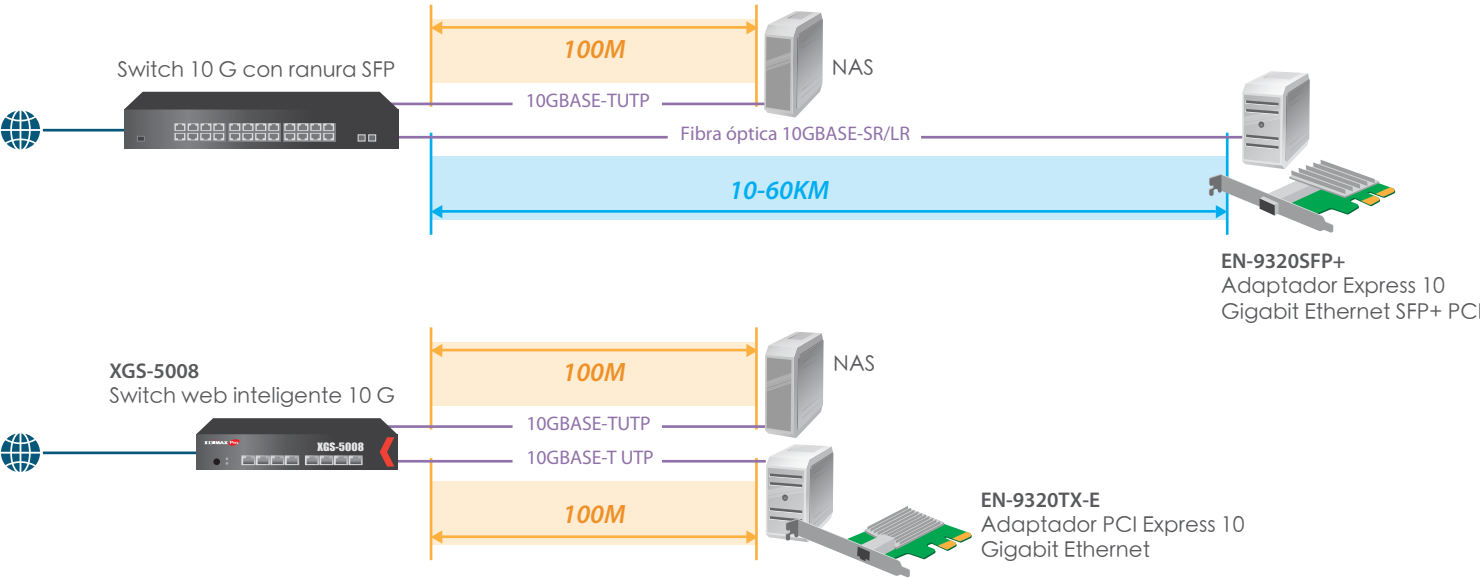

Punto de acceso exterior y aplicación accesorios

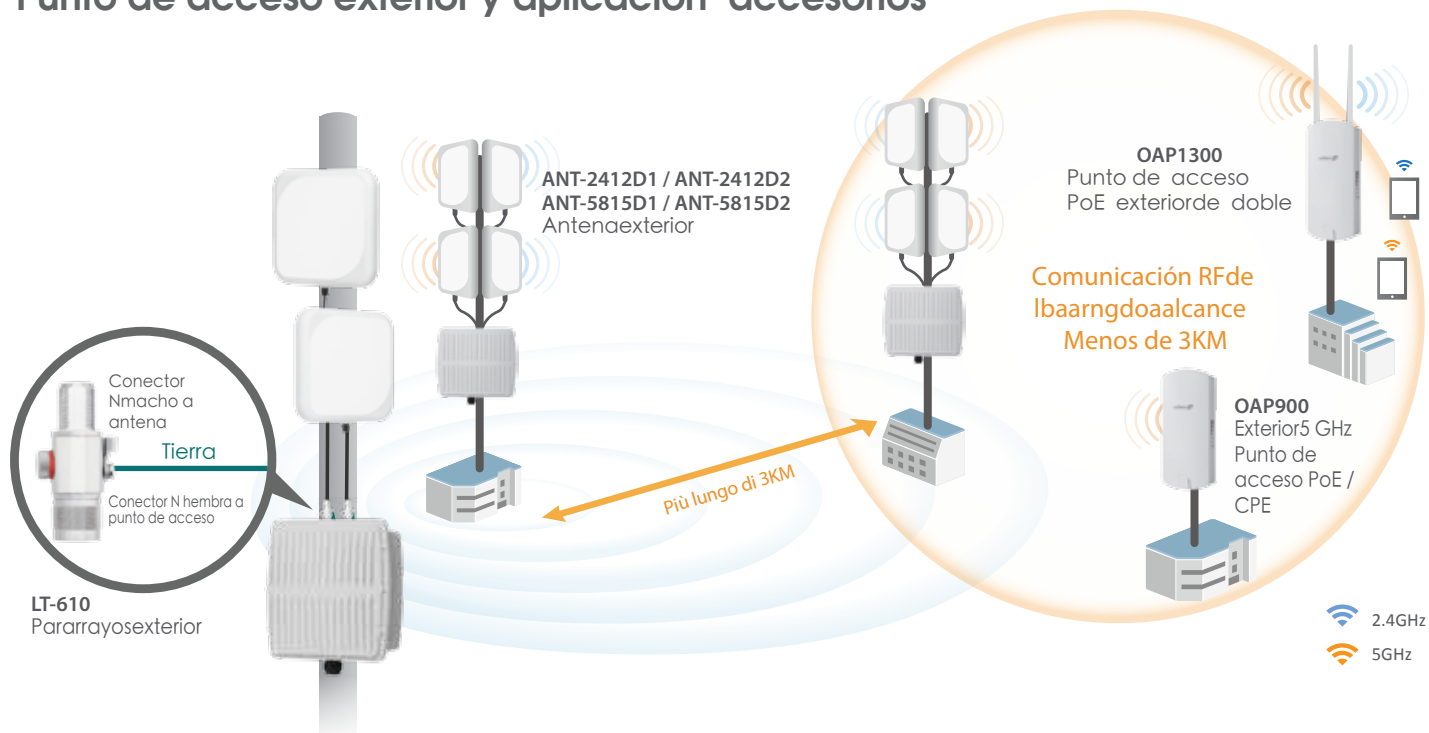

Aplicación accesorio PoE

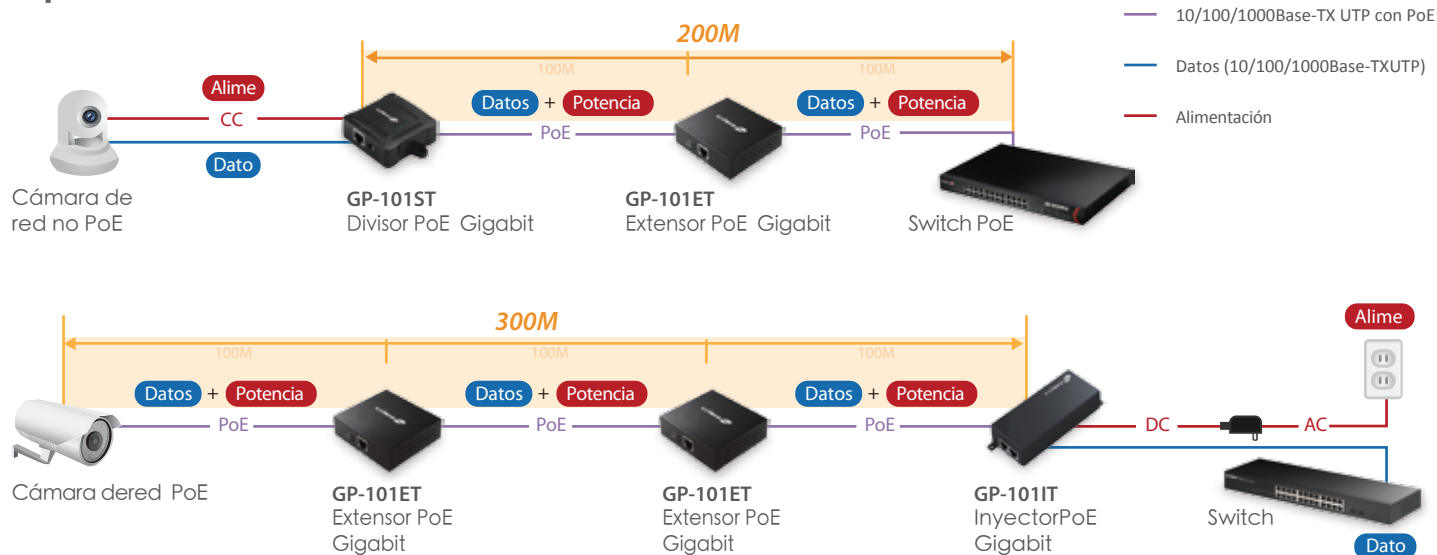

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan
Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven,
The Netherlands
Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg. 15, Santa Clara,
CA 95054, USA
Live Tech Support: 1(800) 652-6776
Email: support@edimax.com