


第 1 步

先將設備接上電源

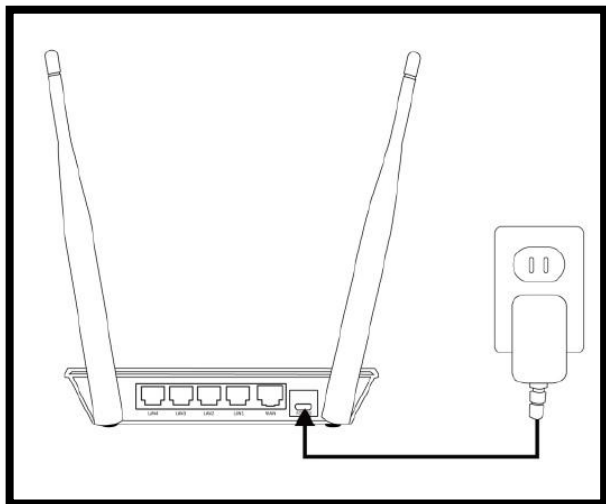

第 2 步


手機(或類似無線設備)的 Wi-Fi 開啟並連線到「edimax.setup」



第 3 步



開啟瀏覽器(Chrome 或 瀏覽器)後會自動導入設定頁面(或網址列輸入 <http://edimax.setup> 或 192.168.2.1)

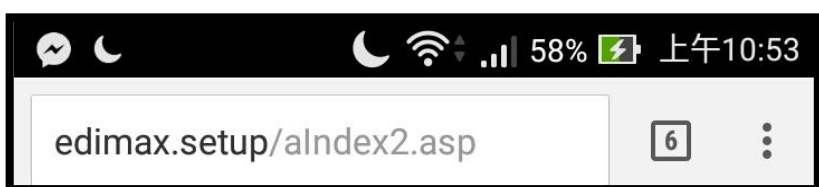

第 4 步

進入此設定頁面後請先點選【開始】



第 5 步

接著點選【更改為不同的模式】



第 6 步

接著點選【無線訊號延伸器】後再點選下一步



無線基地台 **無線訊號延伸器** 無線橋接 無線公共熱點

您已選擇無線訊號延伸模式。

本產品以無線方式連接到您現有的網路，並延伸其無線信號範圍。



Range Extender Existing Wire Router xDSL/Cable Modem Internet

[上一步](#) [下一步](#)

第 7 步

接著會跳到以下畫面，確認此產品放在您分享器的訊號範圍內後，點擊下一步繼續



無線訊號延伸器



Range Extender Existing Wire Router xDSL/Cable Modem Internet

此設定精靈將幫助您將現有的無線分享器的無線訊號延伸至更大的範圍與死角位置。

[上一步](#) [下一步](#)

第 8 步

此時延伸器會去搜尋週遭訊號，並且判斷其訊號強度；請在列表中查看是否有您要延伸的無線訊號，並確認其訊號強度有60%以上(若找不到訊號可點選下方重新整理)，接著點選您要延伸的訊號(請點在前方白色小圓圈處)，選定後點擊下一步繼續

無線訊號延伸器

2.4GHz 無線基地台搜尋

搜尋附近可用的無線網路名稱(SSID)，並且選擇您要延伸的無線網路名稱(SSID)。點擊"重新整理"會重新搜尋。如果是要連接到隱藏的無線網路名稱(SSID)，請選擇"手動設定無線訊號延伸器"。

手動設定無線訊號延伸器

選定	無線網路名稱(SSID)	訊號強度
<input type="radio"/>	RRRGGG-AP	96%
<input type="radio"/>	Lawrence_internet	88%
<input type="radio"/>	EdiView.Setup E3	72%
<input type="radio"/>	samtest24	64%
<input type="radio"/>	SRG21S_24	64%

上一步

重新整理

下一步

第 9 步

出現以下畫面後，此處無線訊號 SSID 已預設為【原名稱_2EX】就是之後延伸出的 WiFi 名稱；接著只需在下方安全金鑰的空格內輸入延伸來源的 WiFi 密碼(*注意不是自己再另外設定一個密碼!)接著點擊下一步繼續

無線訊號延伸器

2.4GHz 無線基地台搜尋

請為您的無線訊號延伸器所延伸的網路，輸入新的無線網路名稱(SSID)，如原來無線網路環境有安全金鑰，請一併輸入。

裝置的SSID

廣播SSID 啟用


安全金鑰

上一步

下一步

第 10 步

接著在進行連線測試，請稍待畫面跑至 100%即會自動跳到下一步

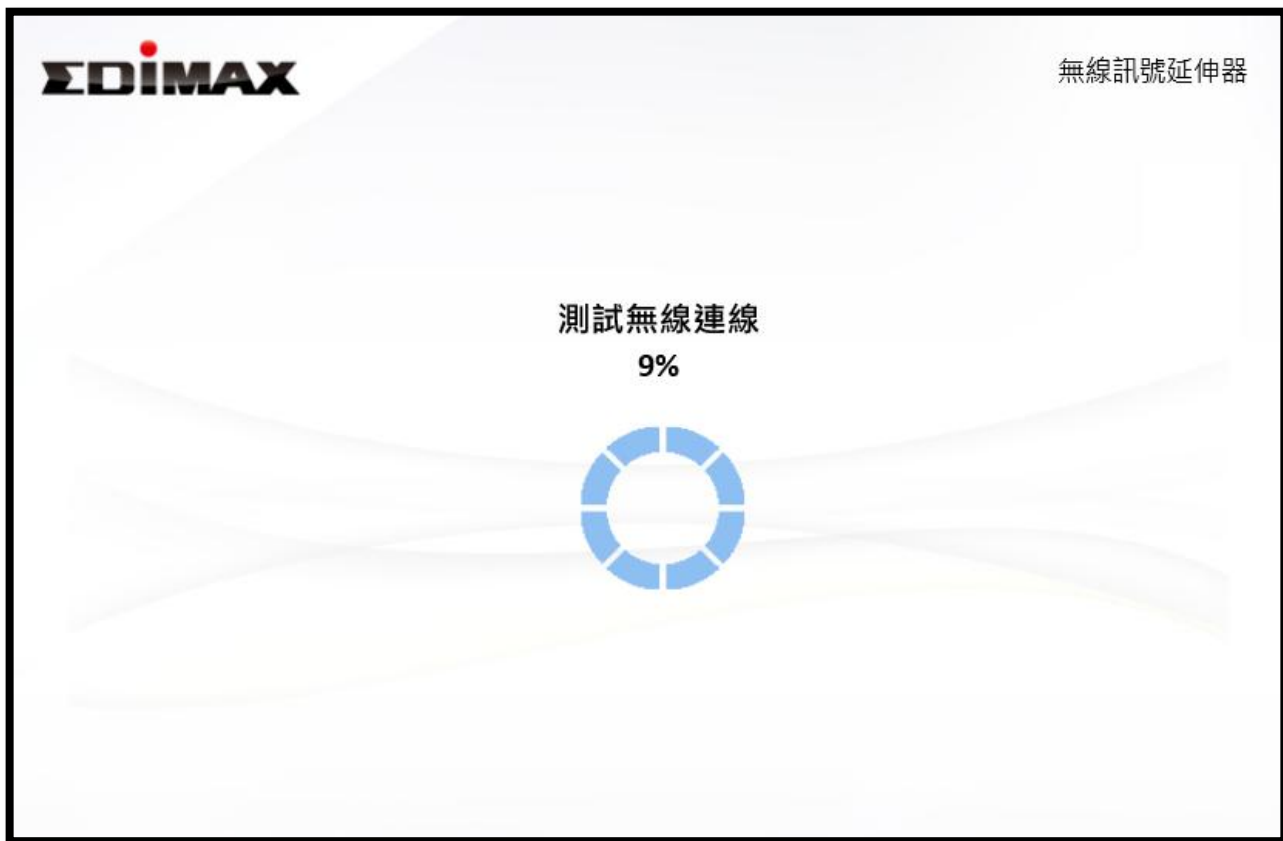

第 11 步

此時連線測試完成後，畫面會預設在 自動取得 IP 位址 (且 IP 位址將顯示在括號中)
接著點選下一步繼續即可。



第 12 步

此時透過畫面確認您設定的資料無誤後即可點選下一步

無線訊號延伸器

您已完成設定，您可以先執行"備份設定"將您的設定儲存成一個文字檔，再按"下一步"重新啟動設備

IP 位址：	192.168.1.154
(2.4 GHz) 無線網路名稱：	Lawrence_internet_2EX
無線網路密碼：	12345678


備份設定

上一步

下一步

第 13 步

接著系統會重新啟動，請稍待畫面跑至 100%即會自動跳到下一步

無線基地台

重新啟用您的設定，請稍候。

25%



第 14 步

出現如下恭喜您畫面時即代表設定完成，您的任一裝置點選延伸訊號輸入密碼後即可上網！

