

Edimax Smart Plug SP-2101W V2 und SMA Sunny Home Manager 2.0

1. Um Apps aus alternativen Quellen zu installieren, muss zunächst eine Einstellung vorgenommen werden:

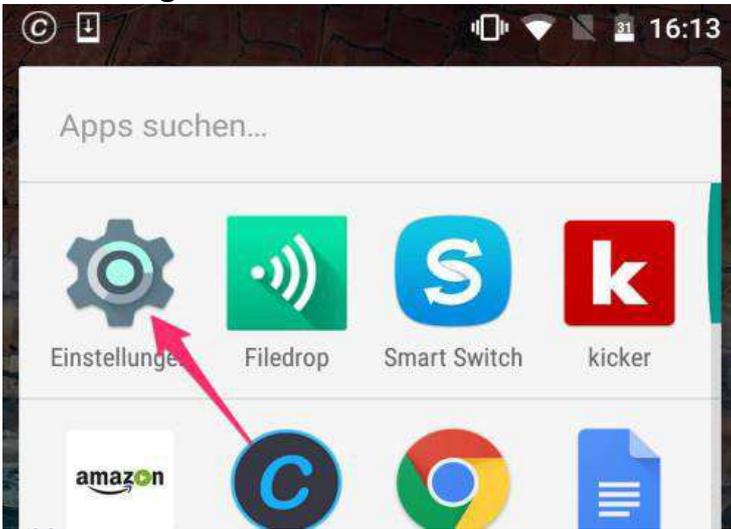


Bild 1

- Einstellungen in Android[Bild 1]

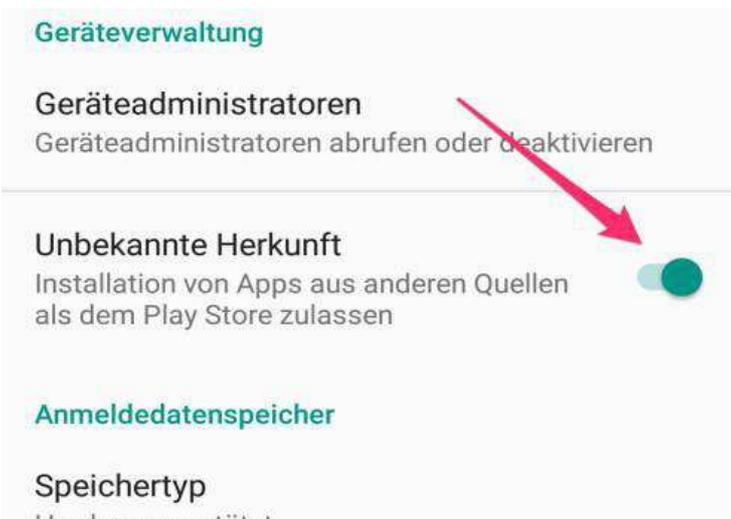



Bild 2

- Anschließend zum Punkt "Sicherheit" [Bild 2] (gewisse Abweichungen sind je nach Hersteller und Android-Version möglich).



Bild 3

- [Bild 3] Jetzt den Haken neben "Unbekannte Herkunft" setzen.

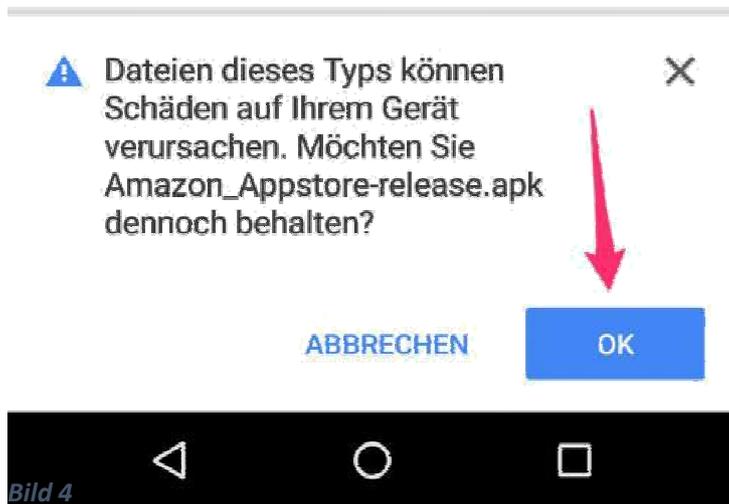

- Unter Umständen kommt es zu einer Warnung, vor nicht lizenzierter Software. Die Meldung bitte bestätigen.[Bild4].

2. Laden Sie mit ihrem Smartphone bitte folgende Dateien:
EdiSmart 1.0.1 und die Firmware 1.00b

https://drive.google.com/open?id=1uhYNCVyecnPsiCL_pv90N1dOOyD8dUJ4

3. Nachdem Sie alles heruntergeladen haben, installieren Sie die EdiSmart App und starten diese noch nicht.
4. Verbinden Sie sich mit dem WLAN des Edimax Smart Plug's und rufen folgende Url auf: <http://192.168.20.3:10000/tnupgrade.html>

Benutzername „admin“ und Passwort „1234“
5. Dort sollte sich eine Seite öffnen, mit der aktuellen Version, im besten Fall V1.00, dann überspringen Sie Schritt 6.
6. Über „Datei Auswählen“, suchen Sie auf ihrem Gerät nach der SP2101W_V2_1.00b_upg.bin und wählen diese aus, um ein Downgrade zu starten.



EdiSmart



7. Nachdem ihre Funksteckdose mit der Version 1.00 läuft, starten Sie die EdiSmart App, erstellen sich einen Account und fügen die EdiSmart Steckdose wie gewohnt hinzu.

8. Das Edimax Passwort muss im Sunny Portal hinterlegt werden.

9. Jetzt sollte die Funksteckdose vom Sunny Home Manager gefunden werden.

